


Fiche Technique - Rail CADDY ERISTRUT - 21x41x2 - 3M - 310257

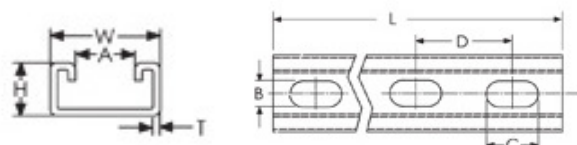

CARACTÉRISTIQUES



- * Rail formé à froid, avec trous oblongs
- * Rails de montage pour des applications semi-lourdes
- * Pour la fixation individuelle ou pour construire efficacement les réseaux de tuyau ou tube

SPÉCIFICATIONS

Référence	C20L3000PG
Numéro d'Article	310257
Matériau	Acier
Finition	Prégalvanisé
Longueur (L)	3 000 mm
Hauteur (H)	21 mm
Largeur (W)	41 mm
Épaisseur (T)	2 mm
A	22,3 mm
B	11 mm
C	27 mm
D	50 mm
Quantité Standard d'Emballage	10 pc
UPC	78285680880
EAN-13	8711893052718

CHARGES ADMISSIBLES

L (mm)	cas de charge A			cas de charge B			cas de charge C		
	F à partir d'une contrainte admissible (N)*	F à partir d'une déformation admissible (N)*	Charge admissible (N)	F à partir d'une contrainte admissible (N)*	F à partir d'une déformation admissible (N)*	Charge admissible (N)	F à partir d'une contrainte admissible (N)*	F à partir d'une déformation admissible (N)*	Charge admissible (N)
500	1262	1734	1262	2524	2774	2524	946	1018	946
1000	631	433	433	1262	693	693	473	254	254
1500	421	193	193	841	308	308	315	113	113
2000	315	108	108	631	173	173	237	64	64
2500	252	69	69	505	111	111	189	41	41
3000	210	48	48	421	77	77	158	28	28
3500	180	35	35	361	57	57	135	21	21
4000	158	27	27	315	43	43	118	16	16
4500	140	21	21	280	34	34	105	13	13
5000	126	17	17	252	28	28	95	10	10
5500	115	14	14	229	23	23	86	8	8
6000	105	12	12	210	19	19	79	7	7



* Toutes les capacités de charge sont exprimées en NEWTON [N]. La charge calculée à partir d'une contrainte admissible est basée sur la limite élastique du matériau, un coefficient de sécurité supplémentaire égal à 2 est donc recommandé.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2018 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX et nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.