CADDY®

# CADDY® SPEED LINK

## Système de suspension universel

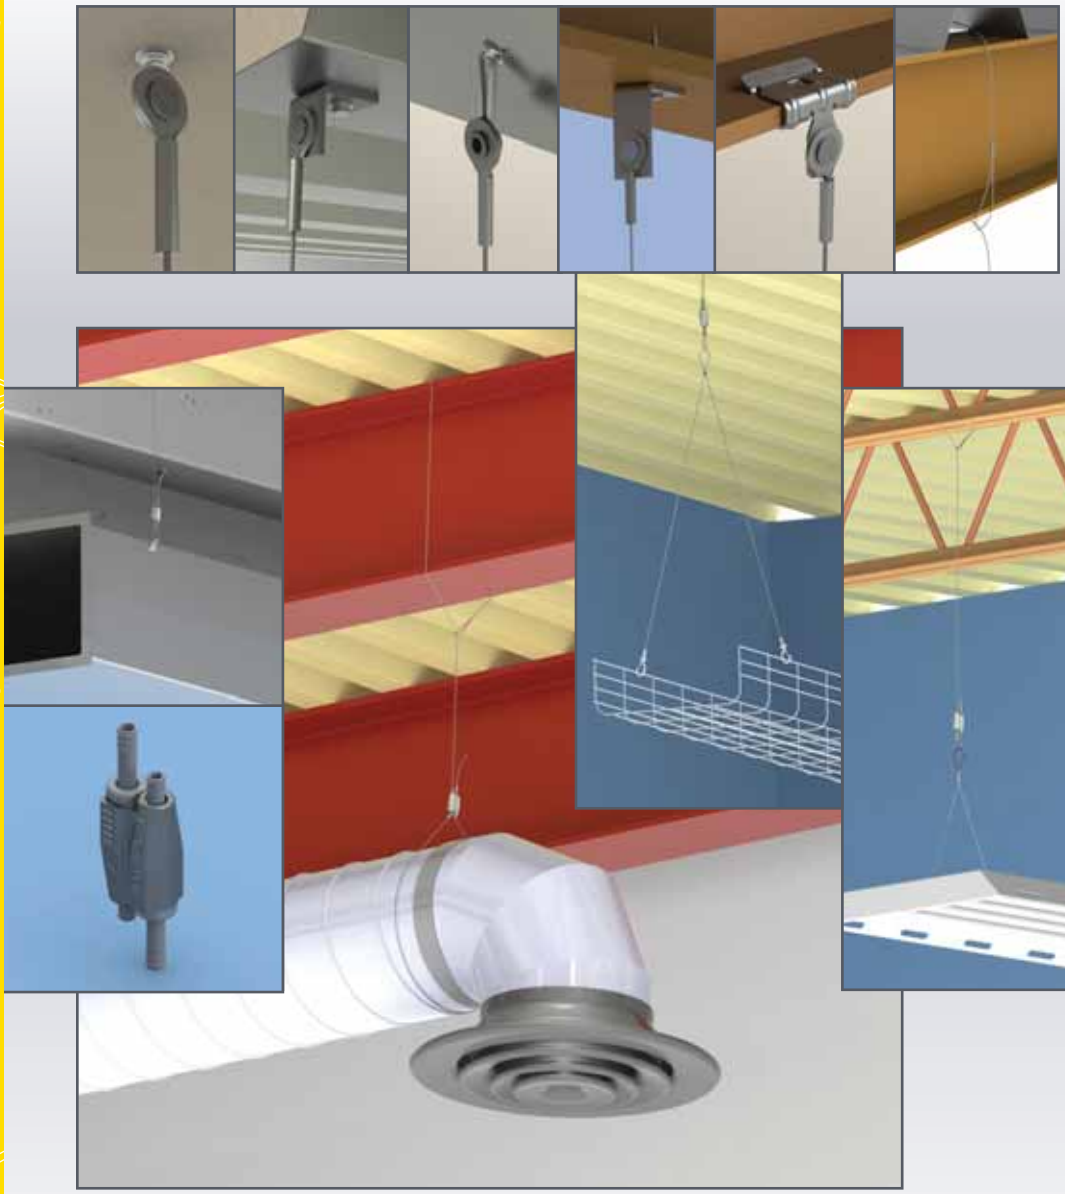

ERICO®

# Applications
# Chauffage, Ventilation et Air Conditionné

Fixations sur
Structure Béton

Fixations sur
Structure Acier

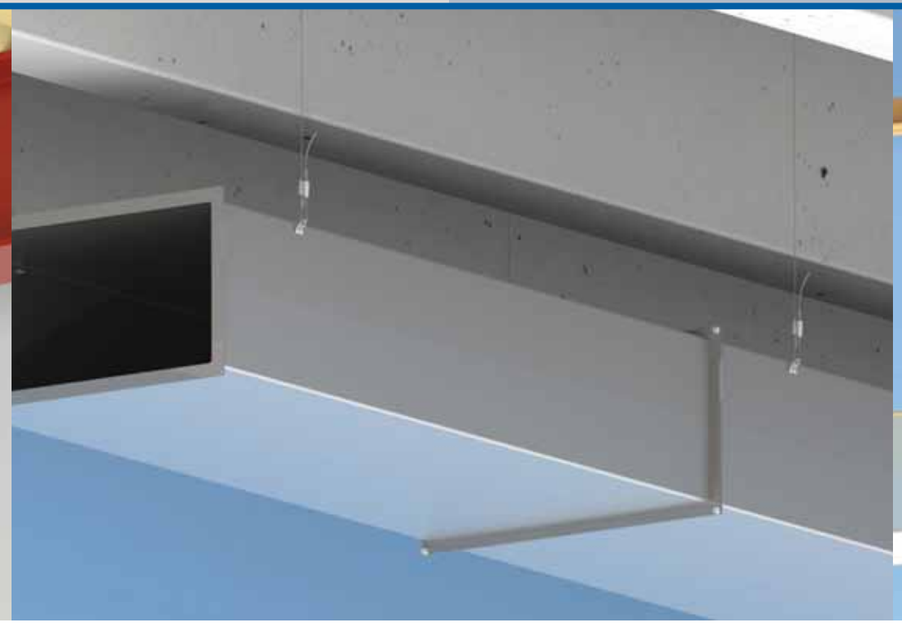

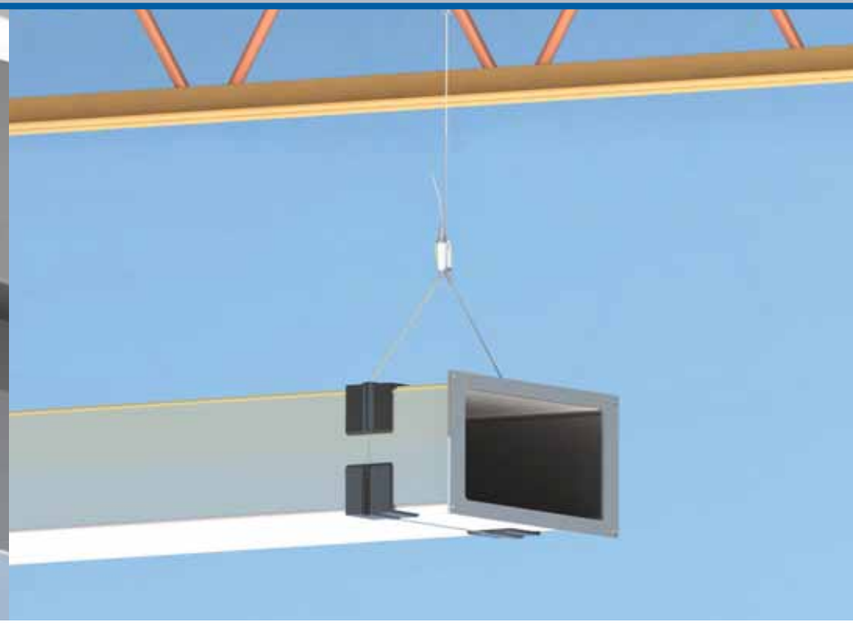

Solutions
Suspendues

# Applications
# **Electriques & Datacom**

Fixations sur
Structure Béton

Fixations sur
Structure Acier

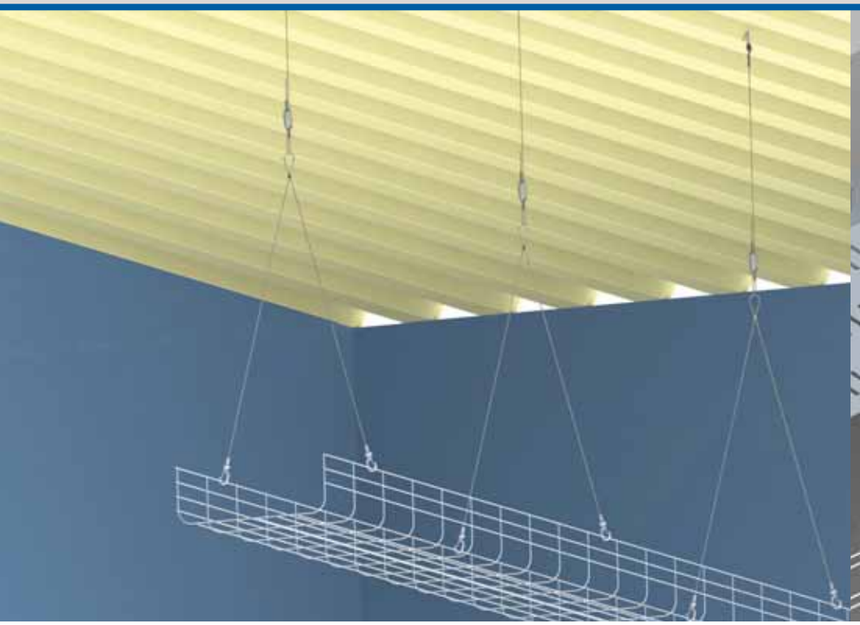

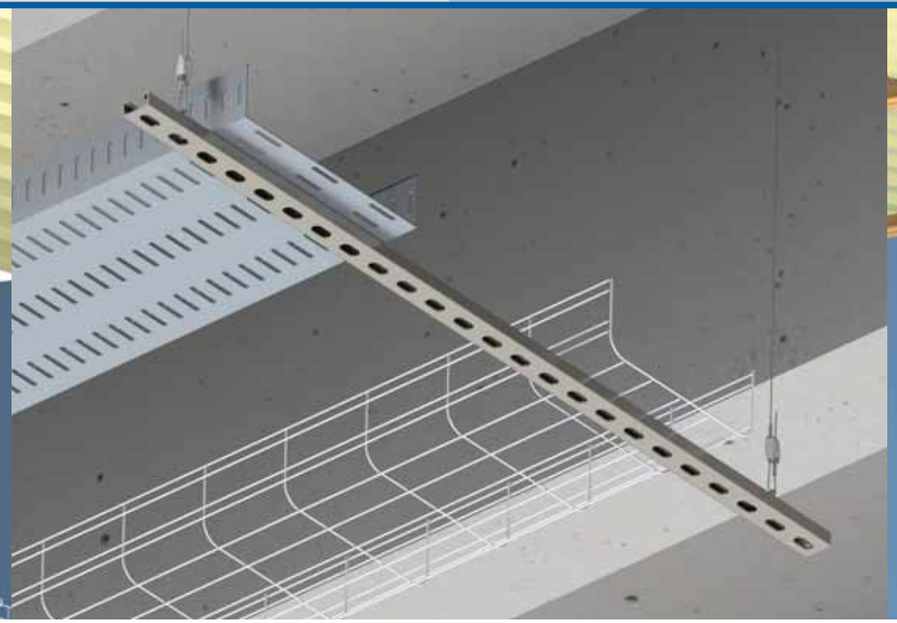

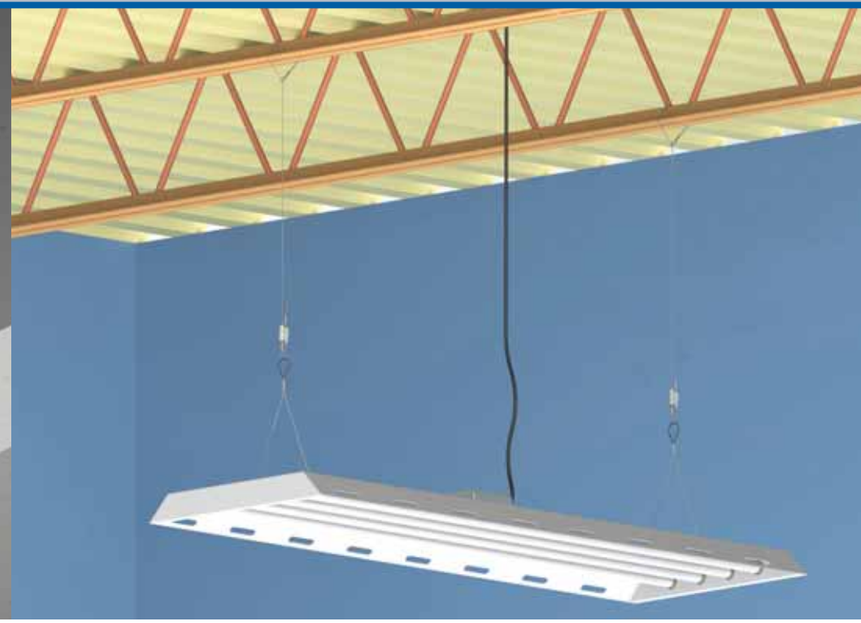

Solutions
Suspendues

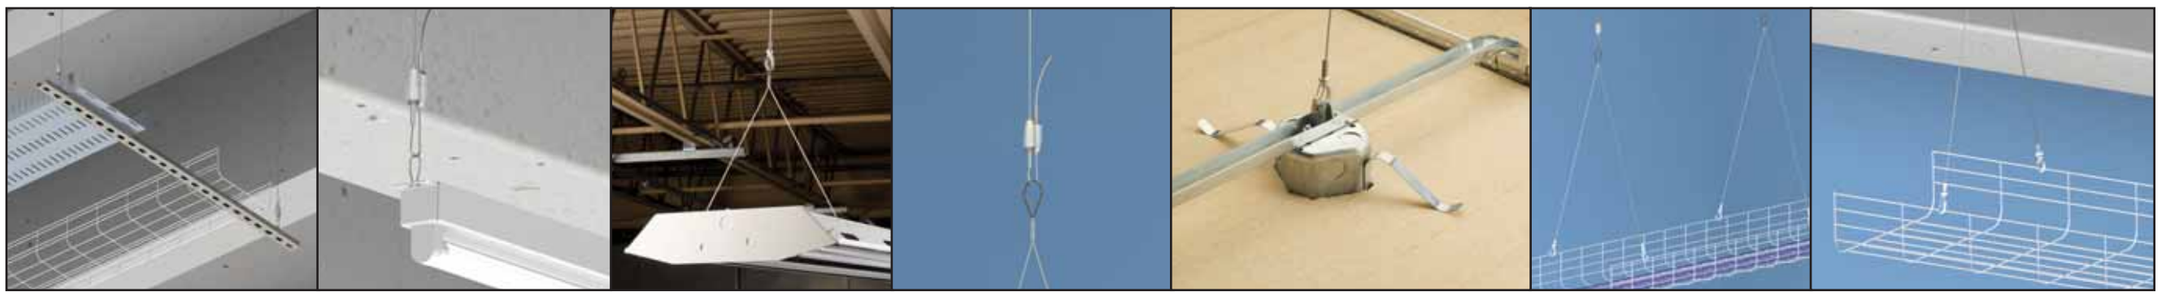

# CADDY® SPEED LINK Système de suspension universel

CADDY® SPEED LINK est un système de suspension universel créé pour réduire le temps de montage. Alternative rentable à la chaînette, au profil acier, à la tige filetée et matériel associé, ce système innovant à utilisation multiple apporte une solution à presque tous vos besoins de supportage.

- Le système comprend un dispositif de verrouillage et un câble acier muni à une extrémité d'un embout spécifique selon votre choix
- Câble acier solide mais flexible
- Une sélection de verrous pour différentes applications et exigences
- Une gamme complète d'embouts de fixation pour chaque type d'installation possible
- Permet la suspension d'objets à partir d'une grande variété d'angles, ainsi que la réalisation de plafonds inclinés
- Combinaisons possibles avec de multiples fixations CADDY®

**Système CADDY® SPEED LINK SLK** | **Pages 7 - 17**

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé utilisable sur de nombreuses applications, idéal pour les conduits de ventilation, la tuyauterie, les chemins de câbles, l'éclairage, les rails de supportage et la signalisation.

**Système CADDY® SPEED LINK LD** | **Page 18**

Système du type "léger", idéal pour la fixation de luminaires, gaines de ventilation, haut-parleurs, capteurs d'alarme, panneaux, tubes et conduits.

**Système CADDY® SPEED LINK SD** | **Page 19**

Système de câble robuste, idéal pour supporter de lourdes charges comme des chemins de câbles, de l'éclairage, des gaines de ventilation, des tubes et tuyaux, des conduits, des rails de supportage et de la signalisation.

**Système CADDY® SPEED LINK SLDM** | **Page 20**

Système du type "léger", muni d'un dispositif de verrouillage à embout pour la fixation de points lumineux, de boîtes électriques ou gaines d'alimentation.

**Extensions CADDY® SPEED LINK** | **Pages 21 - 24**

Extensions de câble muni d'embouts de fixation type "crochet" ou "bascule" pour des combinaisons avec d'autres systèmes CADDY® SPEED LINK.



**Accessories CADDY® SPEED LINK** | **Pages 25 - 30**

Accessoires pour systèmes CADDY® SPEED LINK.

**Produits Complémentaires** | **Pages 31 - 34**

Produits complémentaires à utiliser avec les systèmes de câble métallique CADDY® SPEED LINK

# Système CADDY® SPEED LINK SLK



Le système CADDY® SPEED LINK SLK offre une solution polyvalente de suspension qui est facile à régler et qui s'installe rapidement sur presque n'importe quelle structure. Le système convient à un large éventail d'applications, y compris les conduites, tubes et tuyaux, chemins de câbles, éclairage, conduit, rails de supportage et signalisation. Une variété d'embouts spéciaux correspond aux structures les plus courantes. Une large gamme de diamètres et de longueurs de câble métallique s'adapte à de nombreuses applications. Le dispositif de verrouillage sans clé est unique.

- Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil
- Le système est utilisable pour les câbles de diamètre 1,5 mm et 2 mm
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge
- Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner
- Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur
- Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu'à la pose

CADDY® SPEED LINK SLK avec embout à angle droit



CADDY® SPEED LINK SLK avec embout à clouer

CADDY® SPEED LINK SLK avec embout pour bacs acier

CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type CADDY H

CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type crochet

CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type boucle

CADDY® SPEED LINK SLK avec embout fileté

CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type bascule

CADDY® SPEED LINK SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet

CADDY® SPEED LINK SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout à angle droit

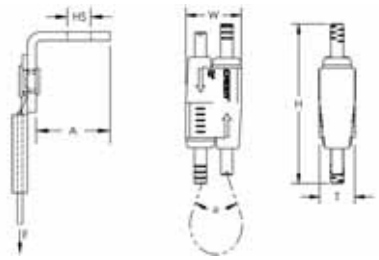


- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout à angle droit pré-assemblé
- Idéal pour se fixer sur du béton, de l'acier ou sur du bois
- Alternative simple et rapide à la chaînette, tiges filetées et matériaux associés

Material: Acier; Alliage de Zinc; Polypropylène

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | A | Dimension du trou HS | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | | |
| SLK15L1AB | 196500 | 1 m | 22,6 mm | 7,6 mm | 195 N |
| SLK15L2AB | 196501 | 2 m | 22,6 mm | 7,6 mm | 195 N |
| SLK15L3AB | 196502 | 3 m | 22,6 mm | 7,6 mm | 195 N |
| SLK15L5AB | 196503 | 5 m | 22,6 mm | 7,6 mm | 195 N |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | |
| SLK2L2AB | 196529 | 2 m | 22,6 mm | 7,6 mm | 440 N |
| SLK2L3AB | 196530 | 3 m | 22,6 mm | 7,6 mm | 440 N |
| SLK2L5AB | 196531 | 5 m | 22,6 mm | 7,6 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout à clouer

- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout à angle droit pré-assemblé avec un clou de Powers Fasteners, Inc.
- Solution idéale et rapide pour se fixer dans le béton ou l'acier en utilisant un cloueur gaz ou poudre
- Un rapport d'évaluation ICC-ES du clou Powers Fasteners, Inc. est disponible

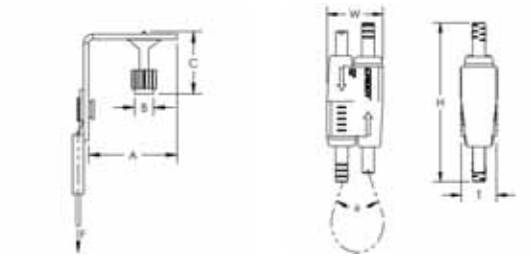


Material: Acier; Alliage de Zinc; Polypropylène

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | A | B | C | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | | | |
| SLK15L1SF | 196517 | 1 m | 37,5 mm | 7,6 mm | 31,8 mm | 195 N |
| SLK15L2SF | 196518 | 2 m | 37,5 mm | 7,6 mm | 31,8 mm | 195 N |
| SLK15L3SF | 196519 | 3 m | 37,5 mm | 7,6 mm | 31,8 mm | 195 N |
| SLK15L5SF | 196520 | 5 m | 37,5 mm | 7,6 mm | 31,8 mm | 195 N |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | | |
| SLK2L2SF | 196546 | 2 m | 37,5 mm | 7,6 mm | 31,8 mm | 440 N |
| SLK2L3SF | 196547 | 3 m | 37,5 mm | 7,6 mm | 31,8 mm | 440 N |
| SLK2L5SF | 196548 | 5 m | 37,5 mm | 7,6 mm | 31,8 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

Inclut le clou ref. 50032 de Powers Fasteners, Inc. Pour la profondeur de scellement minimum, veuillez consulter www.powers.com.

Le clou, pré-assemblé de Powers Fasteners, Inc. est compatible avec les cloueurs SPIT® P200, P45, P60; Ramset® TS750P, TS60P; Hilti® DX36M, DX350, DX351, DXA40; Würth Diva-1, BST-1, BST-2 ou équivalent.

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout pour bacs acier

- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier
- Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier
- Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier
- Concept innovateur protégeant le câble des bords cisaillant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble

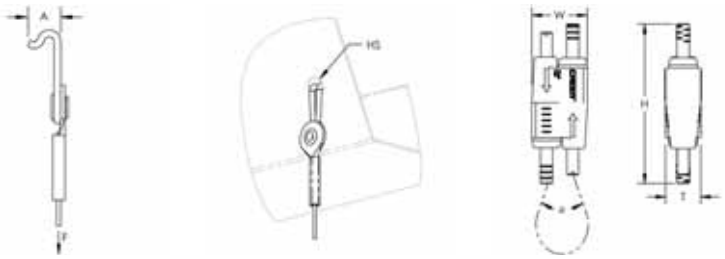


Material: Acier; Alliage de Zinc; Polypropylène

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | épaisseur tole acier | A | Dimension du trou HS | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | | | |
| SLK15L3DH | 196504 | 3 m | 1,5 mm Max | 9,2 mm | 8 mm | 195 N |
| SLK15L5DH | 196505 | 5 m | 1,5 mm Max | 9,2 mm | 8 mm | 195 N |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | | |
| SLK2L3DH | 196532 | 3 m | 1,5 mm Max | 9,2 mm | 8 mm | 440 N |
| SLK2L5DH | 196533 | 5 m | 1,5 mm Max | 9,2 mm | 8 mm | 440 N |
| SLK2L7DH | 196534 | 7 m | 1,5 mm Max | 9,2 mm | 8 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

Charge indiquée valable uniquement si le bac acier peut lui aussi supporter cette charge.
Charge applicable à vérifier avec le fournisseur des bacs acier utilisés.

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type CADDY H






- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout CADDY® H pré-assemblé
- S'installe sur la poutre par simple coup de marteau
- Conçu pour la plupart des poutres métalliques

Material: Acier; Alliage de Zinc; Polypropylène

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | Epaisseur du Rebord FT | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | |
| SLK15L34H24 | 196506 | 3 m | 3 – 8 mm | 195 N |
| SLK15L34H58 | 196507 | 3 m | 8 – 14 mm | 195 N |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | |
| SLK2L34H24 | 196535 | 3 m | 3 – 8 mm | 440 N |
| SLK2L34H58 | 196536 | 3 m | 8 – 14 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type crochet

- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d'attaches CADDY®
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée
- Egalement disponible dans une configuration en forme d' Y

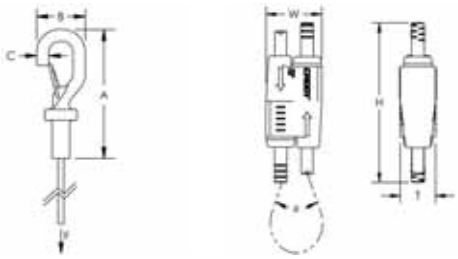


Material: Acier; Polypropylène; Alliage de Zinc

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | A | B | C | Charge Statique F | Quantité Standard d'Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | | | | |
| SLK15L1 | 196508 | 1 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 pc |
| SLK15L2 | 196509 | 2 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 pc |
| SLK15L3 | 196510 | 3 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 pc |
| SLK15L5 | 196511 | 5 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 pc |
| SLK15L7 | 196512 | 7 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 pc |
| SLK15L10 | 196513 | 10 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 pc |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | | | |
| SLK2L1 | 196537 | 1 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N | 10 pc |
| SLK2L2 | 196538 | 2 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N | 10 pc |
| SLK2L3 | 196539 | 3 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N | 10 pc |
| SLK2L5 | 196540 | 5 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N | 10 pc |
| SLK2L7 | 196541 | 7 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N | 10 pc |
| SLK2L10 | 196542 | 10 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N | 10 pc |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type boucle





- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle
- Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment
- Le câble s'enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une installation rapide
- Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure
- Facile à introduire dans des espaces très limités
- La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément de la structure du bâtiment

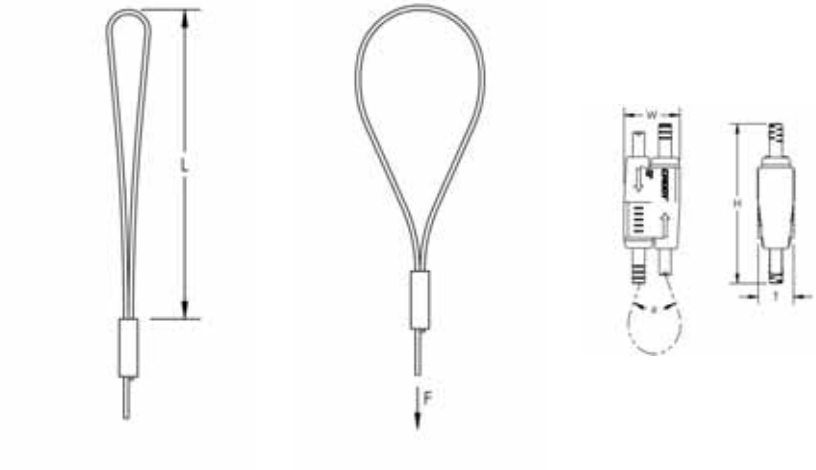


Material: Acier; Polypropylène; Alliage de Zinc

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | Longueur L | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | |
| SLK15L1LP | 196601 | 1 m | 101 mm | 195 N |
| SLK15L2LP | 196514 | 2 m | 101 mm | 195 N |
| SLK15L3LP | 196515 | 3 m | 101 mm | 195 N |
| SLK15L5LP | 196516 | 5 m | 101 mm | 195 N |
| SLK15L7LP | 196602 | 7 m | 101 mm | 195 N |
| SLK15L10LP | 196603 | 10 m | 101 mm | 195 N |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | |
| SLK2L1LP | 196604 | 1 m | 101 mm | 440 N |
| SLK2L2LP | 196543 | 2 m | 101 mm | 440 N |
| SLK2L3LP | 196544 | 3 m | 101 mm | 440 N |
| SLK2L5LP | 196545 | 5 m | 101 mm | 440 N |
| SLK2L7LP | 196605 | 7 m | 101 mm | 440 N |
| SLK2L10LP | 196606 | 10 m | 101 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout fileté

- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté
- Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé
- Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d'air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation

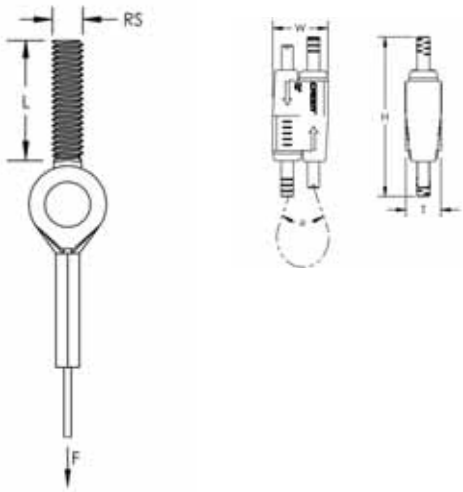


Material: Acier; Polypropylène; Alliage de Zinc
Finition: Electrozingué
Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | Dimension de la Tige RS | Longueur de la vis L | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | | |
| SLK15L1SEM6 | 196564 | 1 m | M6 | 25 mm | 195 N |
| SLK15L1SEM8 | 196565 | 1 m | M8 | 45 mm | 195 N |
| SLK15L2SEM6 | 196566 | 2 m | M6 | 25 mm | 195 N |
| SLK15L2SEM8 | 196567 | 2 m | M8 | 45 mm | 195 N |
| SLK15L3SEM6 | 196568 | 3 m | M6 | 25 mm | 195 N |
| SLK15L3SEM8 | 196570 | 3 m | M8 | 45 mm | 195 N |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | |
| SLK2L2SEM6 | 196558 | 2 m | M6 | 25 mm | 440 N |
| SLK2L2SEM8 | 196559 | 2 m | M8 | 45 mm | 440 N |
| SLK2L3SEM6 | 196560 | 3 m | M6 | 25 mm | 440 N |
| SLK2L3SEM8 | 196561 | 3 m | M8 | 45 mm | 440 N |
| SLK2L5SEM6 | 196562 | 5 m | M6 | 25 mm | 440 N |
| SLK2L5SEM8 | 196563 | 5 m | M8 | 45 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# CADDY® SPEED LINK SLK avec embout type bascule

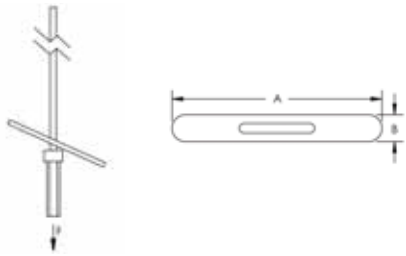


- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule
- Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation
- Conçu pour la fixation de luminaires
- Egalement disponible en version Y, comprenant une double bascule

Material: Acier; Alliage de Zinc; Polypropylène

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

Diamètre du câble: 1,5 mm

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | A | B | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|
| SLK15L1T | 196521 | 1 m | 39 mm | 5 mm | 195 N |
| SLK15L2T | 196522 | 2 m | 39 mm | 5 mm | 195 N |
| SLK15L3T | 196523 | 3 m | 39 mm | 5 mm | 195 N |
| SLK15L5T | 196524 | 5 m | 39 mm | 5 mm | 195 N |
| SLK15L7T | 196525 | 7 m | 39 mm | 5 mm | 195 N |
| SLK15L10T | 196526 | 10 m | 39 mm | 5 mm | 195 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# CADDY® SPEED LINK SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet



- Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et deux embouts avec crochet
- Se fixe d'un côté à la structure du bâtiment et de l'autre aux deux bords du chemin de câble
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble
- Câble en forme Y, pour une stabilité accrue, avec deux embouts munis d'un crochet
- Egalement disponible dans une configuration simple, muni d'un crochet






Material: Acier; Alliage de Zinc; Polypropylène

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

Diamètre du câble: 2 mm

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | Câble "Y" longueur YL | A | B | C | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK2YH500L2 | 196549 | 2 m | 500 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N |
| SLK2YH500L3 | 196550 | 3 m | 500 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N |
| SLK2YH500L7 | 196551 | 7 m | 500 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# CADDY® SPEED LINK SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule

- Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et un double embout bascule
- Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation
- Conçu pour la fixation de luminaires

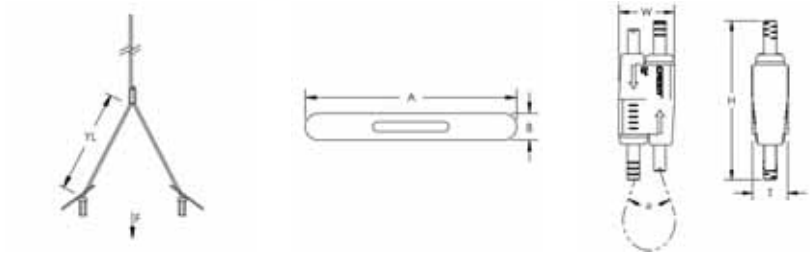

Material: Acier; Alliage de Zinc; Polypropylène

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | Câble "Y" longueur YL | A | B | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | | | |
| SLK15Y300L3 | 196527 | 3 m | 300 mm | 39 mm | 5 mm | 195 N |
| SLK15Y500L3 | 196528 | 3 m | 500 mm | 39 mm | 5 mm | 195 N |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | | |
| SLK2Y300L2 | 196552 | 2 m | 300 mm | 39 mm | 5 mm | 440 N |
| SLK2Y300L3 | 196553 | 3 m | 300 mm | 39 mm | 5 mm | 440 N |
| SLK2Y500L3 | 196554 | 3 m | 500 mm | 39 mm | 5 mm | 440 N |
| SLK2Y300L5 | 196555 | 5 m | 300 mm | 39 mm | 5 mm | 440 N |
| SLK2Y300L7 | 196556 | 7 m | 300 mm | 39 mm | 5 mm | 440 N |
| SLK2Y300L10 | 196557 | 10 m | 300 mm | 39 mm | 5 mm | 440 N |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

# Système CADDY® SPEED LINK LD

Le système CADDY® SPEED LINK LD est idéal pour fixer les appareils légers, les gaines, les haut-parleurs, les capteurs d'alarme, la signalisation et les tuyaux dans les applications qui exigent que tous les composants soient en acier inoxydable pour une plus grande résistance à la corrosion.

- Le système comprend un dispositif de verrouillage, un câble acier de 1,5 mm de diamètre et un embout spécifique selon votre choix
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu'à la pose
- L'objet suspendu est facile à régler en hauteur pendant ou après la pose

# CADDY® SPEED LINK LD avec embout type crochet

- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d'attaches CADDY®
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée







Material: Acier Inoxydable 304

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | Diamètre du câble | A | B | C | Charge Statique F | Quantité Standard d'Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD15L2S | 195935 | 2 m | 1,5 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 x 2 pc |
| SLD15L5S | 195940 | 5 m | 1,5 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 x 2 pc |
| SLD15L10S | 195945 | 10 m | 1,5 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N | 20 x 2 pc |

| Hauteur H | Largeur W |
|---|---|
| 19 mm | 12,7 mm |

# Système CADDY® SPEED LINK SD

Le système CADDY® SPEED LINK SD est utilisé pour supporter de lourdes charges comme des chemins de câbles, de l'éclairage, des gaines de ventilation, des tubes et tuyaux, des conduits, des rails de supportage et de la signalisation.

- Le système comprend un dispositif de verrouillage, un câble acier de 3 mm de diamètre et un embout spécifique selon votre choix
- Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu'à la pose
- L'objet suspendu est facile à régler en hauteur pendant ou après la pose

# CADDY® SPEED LINK SD avec embout type crochet

- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d'attaches CADDY®
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée







Material: Acier
Finition: Electrozingué
Coefficient statique de sécurité: 5:1
Diamètre du câble: 3 mm

| Référence | Numéro d'Article | Longueur du câble | A | B | C | Charge Statique F | Quantité Standard d'Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD3L1 | 195825 | 1 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 10 pc |
| SLD3L1BP | 195804 | 1 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 1 pc |
| SLD3L2 | 195830 | 2 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 10 pc |
| SLD3L2BP | 195832 | 2 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 1 pc |
| SLD3L3 | 195835 | 3 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 10 pc |
| SLD3L3BP | 195837 | 3 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 1 pc |
| SLD3L5 | 195840 | 5 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 10 pc |
| SLD3L5BP | 195807 | 5 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 1 pc |
| SLD3L7 | 196020 | 7 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 5 pc |
| SLD3L10 | 195845 | 10 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 5 pc |
| SLD3L10BP | 195808 | 10 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 880 N | 1 pc |

| Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T |
|---|---|---|
| 36,8 mm | 32,3 mm | 12,7 mm |

# CADDY® SPEED LINK système SLDM

Le système CADDY® SPEED LINK SLDM est un système de suspension léger avec dispositif de verrouillage profilé et embout tige filetée. Le système est idéal pour supporter des boîtes électriques, de l'éclairage et de la signalisation.

- Le système comprend un dispositif de verrouillage, un câble acier de 1,5 mm de diamètre et un embout spécifique selon votre choix
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu'à la pose
- L'objet suspendu est facile à régler en hauteur pendant ou après la pose

# CADDY® SPEED LINK SLDM avec embout type crochet



- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité
- Idéal pour le supportage de lignes d'éclairage, gaines de ventilation et autres
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Réglage en hauteur pendant et après l'installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé

Material: Acier

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre du câble | Longueur du câble | A | B | C | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLDM615L1 | 196028 | 1,5 mm | 1 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N |
| SLDM615L2 | 196029 | 1,5 mm | 2 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N |
| SLDM615L3 | 196030 | 1,5 mm | 3 m | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 195 N |

| Rod Size RS | Longueur L | Hauteur H | Largeur W |
|---|---|---|---|
| M6 | 7 mm | 24,5 mm | 9,2 mm |

# Extensions CADDY® SPEED LINK



Les extensions CADDY® SPEED LINK permettent aux systèmes CADDY® SPEED LINK standards d'être rallongés pour les applications de grandes longueurs, et de positionner le verrou en hauteur au plus près du matériel à supporter. Ces courtes rallonges en câble comprennent un embout spécifique à une extrémité et une petite boucle ou un crochet de l'autre. Ces extensions se combinent parfaitement avec les autres CADDY® SPEED LINK, et peuvent également être utilisées séparément comme filin de sécurité.

- Idéal pour une utilisation avec les systèmes CADDY® SPEED LINK standards
- Une gamme d'embouts qui s'adaptent facilement à de nombreuses applications
- Une sertissage assure la boucle du câble acier
- Idéal comme support ou câble secondaire

Extension CADDY® SPEED LINK en forme Y

Extension à double bascule CADDY® SPEED LINK Y-Toggle, embout avec œillet

Extension à double bascule CADDY® SPEED LINK Y-Toggle, embout avec crochet

Extension CADDY® SPEED LINK Quad-Toggle, embout avec œillet

# Extension CADDY® SPEED LINK en forme Y

- Double Crochet permettant la fixation de chemins de câble ou de luminaires
- Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble
- Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y
- Une fermeture ressort sécurise la connexion




Material: Acier
Finition: Electrozingué
Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Câble "Y" longueur YL | A | B | C | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | | |
| SLD2YH500 | 196015 | 500 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6 mm | 440 N |
| SLD2YH800 | 196016 | 800 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6 mm | 440 N |
| **Diamètre du câble: 3 mm** | | | | | | |
| SLD3YH500 | 196017 | 500 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6 mm | 880 N |
| SLD3YH800 | 195998 | 800 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6 mm | 880 N |

Verrou CADDY® SPEED LINK non compris.

# Extension à double bascule CADDY® SPEED LINK Y-Toggle, embout avec œillet



- Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation
- Conçu pour la fixation de luminaires
- Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

Material: Acier

Finition: Electrozingué

Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Câble "Y" longueur YL | A | B | Charge Statique F | Quantité Standard d'Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diamètre du câble: 1,5 mm** | | | | | | |
| SLD15Y200 | 195999 | 200 mm | 42 mm | 8 mm | 195 N | 20 pc |
| SLD15Y300 | 196000 | 300 mm | 42 mm | 8 mm | 195 N | 20 pc |
| SLD15Y500 | 195960 | 500 mm | 42 mm | 8 mm | 195 N | 20 pc |
| SLD15Y500TP | 195996 | 500 mm | 42 mm | 8 mm | 195 N | 20 x 2 pc |
| SLD15Y800 | 195965 | 800 mm | 42 mm | 8 mm | 195 N | 20 pc |
| SLD15Y800TP | 195997 | 800 mm | 42 mm | 8 mm | 195 N | 20 x 2 pc |
| **Diamètre du câble: 2 mm** | | | | | | |
| SLD2Y300 | 196036 | 300 mm | 42 mm | 8 mm | 440 N | 20 pc |
| SLD2Y500 | 176870 | 500 mm | 42 mm | 8 mm | 440 N | 20 pc |

Verrou CADDY® SPEED LINK non compris.

# Extension à double bascule CADDY® SPEED LINK Y-Toggle, embout avec crochet

- Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation
- Conçu pour la fixation de luminaires
- Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y
- Une fermeture à ressort sécurise la connexion
- Se fixe aisément à une large gamme d'attaches CADDY®



Material: Acier
Finition: Electrozingué
Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre du câble | Câble "Y" longueur YL | Longueur du câble | A | B | C | D | E | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD2Y300L050H | 196042 | 2 mm | 300 mm | 50 mm | 58,4 mm | 22,9 mm | 6,4 mm | 42 mm | 8 mm | 440 N |

Verrou CADDY® SPEED LINK non compris.

# Extension CADDY® SPEED LINK Quad-Toggle, embout avec œillet



- Solution de fixation pour systèmes WIFI, projecteurs etc.

Material: Acier
Finition: Electrozingué
Coefficient statique de sécurité: 5:1

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre du câble | Câble "Y" longueur YL | A | B | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD15QT250 | 196007 | 1,5 mm | 250 mm | 42 mm | 8 mm | 195 N |

Verrou CADDY® SPEED LINK non compris.

# Accessoires CADDY® SPEED LINK

Les accessoires CADDY® SPEED LINK ont été spécialement conçus pour fonctionner avec les systèmes CADDY SPEED LINK. Les dispositifs de verrouillage et le câble en bobine sont disponibles pour des applications nécessitant des solutions sur mesure. Les autres accessoires complètent la gamme CADDY SPEED LINK pour simplifier les installations.

CADDY® SPEED LINK
Verrou Type SLK

CADDY® SPEED LINK
Verrou Type LD

CADDY® SPEED LINK
Verrou Type SD

Bobine

Pince coupe câble



Protection à angle droit
pour gaines de ventilation

Support de fixation pour
gaine de ventilation

Vis à œillet pour
béton

Vis à œillet

Clip ressort pour
luminaires

Attache pour
luminaires

Guide alimentation
MC/AC

# CADDY® SPEED LINK Verrou Type SLK



- Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil
- Compatible avec les CADDY® SPEED LINK de diamètre 1,5 mm et 2 mm
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge
- Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner
- Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur

Material: Acier; Polypropylène; Alliage de Zinc

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre du câble | Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T | Angle a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK2C200 | 196600 | 1,5 – 2 mm | 55 mm | 19 mm | 12,5 mm | 90 ° Max |

Le dispositif de vérouillage est uniquement compatible avec les bobines SLC15L50MSP, SLC15L1000SP et SLC2L1000SP, ou les accessoires CADDY® SPEED LINK de diamètre 1,5 mm et 2 mm. Ne pas utiliser avec d'autres câles.



# CADDY® SPEED LINK Verrou Type LD





- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- A utiliser en combinaison avec le câble CADDY® SPEED LINK 1,5 mm

Material: Acier Inoxydable 304

| Référence | Numéro d'Article | Wire Rope Diameter | Hauteur H | Largeur W |
|---|---|---|---|---|
| SLJR200 | 196008 | 1,5 mm | 19 mm | 12,7 mm |

Le verrou Type LD doit être utilisé en combinaison avec le câble SLC15L1000SP ou SLC15L50MSP ou tout autre système d'origine CADDY® SPEED LINK 1,5 mm. Ne pas utiliser avec un autre câble.

# CADDY® SPEED LINK Verrou Type SD



- A utiliser en combinaison avec le câble CADDY® SPEED LINK 2 mm et 3 mm

Material: Acier
Finition: Electrozingué

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre du câble | Hauteur H | Largeur W | Épaisseur T |
|---|---|---|---|---|---|
| QLD200 | 196009 | 2 – 3 mm | 36,8 mm | 32,3 mm | 12,7 mm |

Le verrou Type SD doit être utilisé en combinaison avec le câble SLC2L1000SP ou tout autre système d'origine CADDY® SPEED LINK 2 mm et 3 mm. Ne pas utiliser avec un autre câble.



# Bobine

- Bobine avec câble CADDY® SPEED LINK
- Câble aviation acier galvanisé constitué de 7 torons de 7 fils

Material: Acier
Finition: Electrozingué

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre du câble | Longueur | Charge Statique |
|---|---|---|---|---|
| SLC15L50MSP | 196023 | 1,5 mm | 50 m | 195 N |
| SLC15L1000SP | 196001 | 1,5 mm | 300 m | 195 N |
| SLC2L1000SP | 196002 | 2 mm | 300 m | 440 N |
| SLC3L1000SP | 196003 | 3 mm | 300 m | 880 N |

# Pince coupe câble

- Conçue pour couper les câbles sans effilochage

Material: Acier

| Référence | Numéro d'Article |
|---|---|
| SLWC | 195853 |

# Protection à angle droit pour gaines de ventilation









- Avec guide pour retenir le câble en place
- Protège la gaine de ventilation

Material: Polychlorure de Vinyle
Couleur: Noire

| Référence | Numéro d'Article | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| SLADCP | 195851 | 52 mm | 50 mm | 14 mm |

# Support de fixation pour gaine de ventilation







- Support à angle pour installation de gaines de ventilation ronde et carré
- Conçu pour se fixer au crochet ou câble CADDY® SPEED LINK

Material: Acier
Finition: Electrozingué

| Référence | Numéro d'Article | Dimension du trou 1 HS1 | Dimension du trou 2 HS2 | A | B | Épaisseur T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLADS | 195852 | 8 mm | 4,2 mm | 20 mm | 10 mm | 1,5 mm |

# Vis à œillet pour béton



- Se fixe directement dans le béton et dans la brique
- Adaptateur pour visseuse inclus dans l'emballage

Material: Acier

Finition: Electrozingué

| Référence | Numéro d'Article | Dimension du trou HS | Diamètre de la vis Sc | Longueur de la vis L | A | Diamètre de Perçage | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFEB05 | 195864 | 6,5 mm | H6 | 45 mm | 60 mm | 5 mm | 700 N |

# Vis à œillet



Material: Acier

Finition: Electrozingué

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre de la vis Sc | Longueur de la vis L | Dimension du trou HS | Longueur L |
|---|---|---|---|---|---|
| SLEBM6 | 195854 | M6 | 20 mm | 7,2 mm | 37,5 mm |
| SLEBM8 | 195856 | M8 | 25 mm | 8,5 mm | 50 mm |
| SLEBWS | 195858 | H6 | 32 mm | 8,8 mm | 60 mm |

# Guide alimentation MC/AC



- Attache câble en acier ressort
- Permet de guider le fil d'alimentation le long du câble CADDY® SPEED LINK

Material: Acier

Finition: CADDY® ARMOUR

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre Extérieur |
|---|---|---|
| SL1214 | 195860 | 11,8 – 14,2 mm |
| SL1518 | 195861 | 12,7 – 18,2 mm |

# Clip ressort pour luminaires



- S'insère dans les trous d'ouverture de luminaires
- Clip pour luminaire permet une fixation grâce au crochet ou la boucle câble ou avec une chaînette

Material: Acier Inoxydable 302

| Référence | Numéro d'Article | Diamètre Ø | A | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|
| SLLC250 | 195863 | 8 mm | 1,5 mm | 55 N |

Ne doit pas être utilisé comme système de levage.

# Attache pour luminaires



- S'insère dans les trous d'ouverture de luminaires
- Clip pour luminaire permet une fixation grâce au crochet ou la boucle câble ou avec une chaînette

Material: Acier

Finition: Electrozingué

| Référence | Numéro d'Article | Hauteur H | Longueur L | Largeur W | Épaisseur T | A | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF1 | 172930 | 35 mm | 51 mm | 8 mm | 1 mm | 16,5 mm | 125 N |

Ne doit pas être utilisé comme système de levage.

# Produits complèmentaires

Ces produits complètent la gamme CADDY® SPEED LINK et offrent des solutions supplémentaires dans des situations complexes. Visitez notre site www.erico.com pour découvrir l'ensemble de la gamme de Fixation, d'Attaches et de Supports CADDY.

VF Clip Panne - C

Support de montage indépendant

Attache poutre BC

300M Attache poutre universel



CADDY® SLICK NUT

# VF Clip Panne - C




- Supporte un câble ou une tige depuis une solive ou une panne
- S'installe depuis le sol à l'aide d'un outil VAFT muni d'un tube acier

Material: Acier
Finition: CADDY® ARMOUR

| Référence | Numéro d'Article | Epaisseur du Rebord FT | A | B | C | Dimension du trou HS | Charge Statique F | Quantité Standard d'Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF14 | 179850 | 1,5 – 6 mm | 20 mm Min | 80 mm | 90 mm | 7,1 mm | 600 N | 100 pc |

# Support de montage indépendant

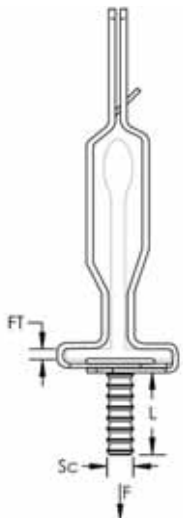


- Fournit un moyen de support indépendant
- Aucun outil nécessaire pour l'installation
- Comprend une notice de montage

Material: Acier
Finition: CADDY® ARMOUR

| Référence | Numéro d'Article | Dimensions ossature | Epaisseur du Rebord FT | Diamètre de la vis Sc | Longueur de la vis L | Charge Statique F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSM16 | 173460 | 24 mm | 1,5 mm | M6 | 16 mm | 290 N |

IDS9 à utliser avec Ultra Line 3500, AWW Ultra Line 3600 (Un produit de la marque Chicago Metallics Corp.)

# Attache poutre BC




- Installation facile sur les flancs d'une poutrelle métallique

Material: Acier
Finition: CADDY® ARMOUR

| Référence | Numéro d'Article | Dimension de la Tige RS | Dimension du trou HS | Epaisseur du Rebord FT | Moment TQ | Charge Statique F | Quantité Standard d'Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC | 170380 | M6 | 10,5 mm | 16 mm Max | 3 N-m | 450 N | 100 pc |
| EBCSP25 | 172430 | M6 | 10,5 mm | 16 mm Max | 3 N-m | 450 N | 10 x 25 pc |

Vis de réglage doit être fixée et serrée sur le côté en pente de la poutre en I.

# 300M Attache poutre universel







Material: Fonte
Finition: Electrozingué

VdS

| Référence | Numéro d'Article | Dimension du trou HS | Type trou | Epaisseur du Rebord FT | A | Diamètre de la vis Sc | Moment TQ | Charge Statique 1 F1 | Charge Statique 2 F2 | Agréments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300M6 | 386805 | M6 | Taraudé | 20.6 mm Max | 21 mm | M8 | 14 N-m | 1,200 N | 1,200 N | - |
| 300M6SP5 | 175910 | M6 | Taraudé | 20.6 mm Max | 21 mm | M8 | 14 N-m | 1,200 N | 1,200 N | - |
| 300M8 | 386810 | M8 | Taraudé | 20.6 mm Max | 21 mm | M8 | 14 N-m | 1,200 N | 1,200 N | VdS |

Vis de réglage doit être fixée et serrée sur le côté en pente de la poutre en I.

# CADDY® SLICK NUT

- Offre une fixation rapide et universelle des tiges filetées et du matériel sur les profilés strut standard








Material: Acier; Polyamide

Finition: CADDY® ARMOUR

| Référence | Numéro d'Article | Dimension du trou HS | Type trou | Hauteur H | Moment TQ | Charge Statique 1 F1 | Charge Statique 2 F2 | Charge Statique 3 F3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLICKM6 | 174460 | M6 | Taraudé | 17 mm | 5,4 N-m | 1.800 N | 450 N | 1.100 N |
| SLICKM8 | 174340 | M8 | Taraudé | 17 mm | 8,1 N-m | 2.700 N | 450 N | 1.100 N |
| SLICKM10 | 174350 | M10 | Taraudé | 17 mm | 13,6 N-m | 2.700 N | 450 N | 1.100 N |
| SLICKM12 | 174550 | M12 | Taraudé | 17 mm | 13,6 N-m | 2.700 N | 450 N | 1.100 N |

Les charges indiquées sont indépendantes des tiges et des tiges filetées.
Les charges indiquées sont applicables aux rails de montage de 2 mm et 2,5 mm uniquement.

cULus est une marque de certification déposée d'UL LLC.
HILTI est une marque déposée de la Hilti Aktiengesellschaft.
Ramset est une marque déposée de Illinois Tool Works, Inc.
SPIT est une marque déposée de la Societe De Prospection & D'Inventions Techniques Spit.
VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

AVERTISSEMENT

Les produits ERICO doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client d'ERICO. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements d'ERICO sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort.

GARANTIE

Les produits ERICO sont garantis contre tout défaut de matière et de tout vice de fabrication au moment de l'expédition. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU DE QUALIFICATION POUR UNE UTILISATION DÉTÉRMINEE) N'EST ACCORDÉE EN RELATION AVEC LA VENTE OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT ERICO. Les réclamations portant sur les erreurs, les manquements, les défauts ou les manques de conformité que l'on peut discerner par inspection doivent être formulées par écrit dans les 5 jours de la réception des produits. Toute autre réclamation doit être faite par écrit à ERICO dans les six mois de la date de l'expédition ou du transport. Les produits qui sont prétendus être non conformes ou déficients doivent, après approbation écrite de la part d'ERICO conformément aux dispositions Définisant les procedures de retour de materiel, être retournées promptement à ERICO aux fins d'inspection. Les demandes qui auraient été formulées sans suivre la procédure ci-dessus seront rejetées au même titre que les demandes hors délais. ERICO ne sera en aucun cas responsable si ses produits n'ont pas pu être entreposés ou utilisés conformément à leurs spécifications et à leurs procédures recommandées. ERICO pourra, comme il l'entend, réparer ou remplacer les produits non-conformes ou déficients pour lesquels il est responsable ou alternativement rembourser le prix d'achat a l'acheteur. LES DISPOSITIONS CI-DESSUS ÉTABLISSENT LES REMEDES EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR  POUR TOUTE NON-PERFORMANCE DE LA GARANTIE D'ERICO ET POUR TOUTE RÉCLAMATION DUE D'APRES LES TERMES DU CONTRAT, DÉLIT OU NÉGLIGENCE, POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE CORPOREL QUI AURAIT PU ETRE OCCASIONNÉ PAR LA VENTE OU PAR L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

ERICO se dégage de toute responsabilité à l'exception des cas où celle-ci résulte directement de la négligence intentionnelle ou grave des employés d'ERICO. Au cas où ERICO serait tenu responsable, sa responsabilité ne serait engagée que dans la limite du prix total d'achat du contrat. ERICO NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'AUCUNE PERTE D'ACTIVITÉ OU DE BÉNÉFICE, D'AUCUNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ OU D'AUCUN RETARD, NI DE FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE, DE RÉPARATION OU DE MATIÈRE OU D'AUCUNE AUTRE PERTE OU DOMMAGE DIFFÉRENT QUI SERAIT SUBI PAR L'ACHETEUR.

www.erico.com

**AUSTRALIA**
Phone 1-800-263-508
Fax 1-800-423-091



**CHINA**
Phone +86-21-3430-4878
Fax +86-21-5831-8177

**HUNGARY**
Phone 06-800-16538
Fax +39-0244-386-107

**NORWAY**
Phone 800-100-73
Fax 800-100-66

**SWITZERLAND**
Phone 0800-55-86-97
Fax 0800-55-96-15

**BELGIUM**
Phone 0800-757-48
Fax 0800-757-60

**DENMARK**
Phone 808-89-372
Fax 808-89-373

**INDONESIA**
Phone +62-21-575-0941
Fax +62-21-575-0942

**POLAND**
Phone +48-71-349-04-60
Fax +48-71-349-04-61

**THAILAND**
Phone +66-2-267-5776
Fax +66-2-636-6988

**BRAZIL**
Phone +55-11-3623-4333
Fax +55-11-3621-4066

**FRANCE**
Phone 0-800-901-793
Fax 0-800-902-024

**ITALY**
Phone 800-870-938
Fax 800-873-935

**SINGAPORE**
Phone +65-6-268-3433
Fax +65-6-268-1389

**UNITED ARAB EMIRATES**
Phone +971-4-881-7250
Fax +971-4-881-7270

**CANADA**
Phone +1-800-677-9089
Fax +1-800-677-8131

**GERMANY**
Phone 0-800-189-0272
Fax 0-800-189-0274

**MEXICO**
Phone +52-55-5260-5991
Fax +52-55-5260-3310

**SPAIN**
Phone 900-993-154
Fax 900-807-333

**UNITED KINGDOM**
Phone 0808-2344-670
Fax 0808-2344-676

**CHILE**
Phone +56-2-370-2908
Fax +56-2-369-5657

**HONG KONG**
Phone +852-2764-8808
Fax +852-2764-4486

**NETHERLANDS**
Phone 0800-0200-135
Fax 0800-0200-136

**SWEDEN**
Phone 020-790-908
Fax 020-798-964

**UNITED STATES**
Phone 1-800-753-9221
Fax +1-440-248-0723

Copyright ©2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 ERICO International Corporation. All rights reserved.
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

FM1161B-EUFR FM481LT13EUFR 06M0813