

Caractéristiques



- Pour conduits diamètre 80 mm à 1250 mm
- Nouveau système de fermeture pour conduits diamètre 80 – 400 mm
- Vis M6 têtes multiformes (hexagonales, croix et multiplié) avec rondelles imperdables
- Connecteur à taraudage borgne du pour éviter que la tige filetée n'endommage le conduit
- Isolant EPDM pour insonorisation suivant Norme DIN 4109
- Plage de température de -50°C à +110°C
- Résistance au feu suivant Norme DIN EN 13501-1:E
- Finition: Electrozinguée (EG)



DIN EN
13501-
1:E



-50°/+110°

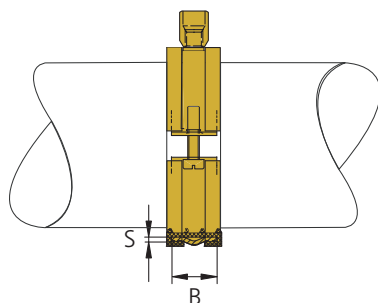

N°	d (mm)	B x S	Sc x L
582340	80	23 x 1,5	M6 x 25
582350	90	23 x 1,5	M6 x 25
582360	100	23 x 1,5	M6 x 25
582280	112	23 x 1,5	M6 x 25
582390	125	23 x 1,5	M6 x 40
582410	140	23 x 1,5	M6 x 40
582420	150	23 x 1,5	M6 x 40
582430	160	23 x 1,5	M6 x 40
582440	180	23 x 1,5	M6 x 40
582450	200	23 x 1,5	M6 x 40
582470	224	23 x 2,0	M6 x 40
582480	250	23 x 2,0	M6 x 40
582490	280	23 x 2,0	M6 x 40
582500	300	23 x 2,0	M6 x 40
582510	315	23 x 2,0	M6 x 40
582530	355	23 x 2,0	M6 x 40
582540	400	23 x 2,0	M6 x 40
582550	450	25 x 2,5	M6 x 40
582560	500	25 x 2,5	M6 x 40
582580	560	25 x 2,5	M6 x 40
582590	600	25 x 2,5	M6 x 40
582600	630	25 x 2,5	M6 x 40
582810	710	25 x 2,5	M6 x 40
582820	800	25 x 2,5	M6 x 40
582830	900	25 x 2,5	M6 x 40
582840	1000	25 x 2,5	M6 x 40
582000	1120	25 x 2,5	M6 x 40
582005	1250	25 x 2,5	M6 x 40

AVERTISSEMENT - Les produits ERICO doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client d'ERICO. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements d'ERICO sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort.


Téléphone : +33 4 77 36 54 32

Fax: +33 4 77 55 37 89

www.erico.com

Caractéristiques

- Pour conduits diamètre 80 mm à 1250 mm
- Nouveau système de fermeture pour conduits diamètre 80 – 400 mm
- Vis M6 têtes multiformes (hexagonales, croix et multiplié) avec rondelles imperdables
- Connecteur à taraudage borgne du pour éviter que la tige filetée n'endommage le conduit
- Finition: Electrozinguée (EG)

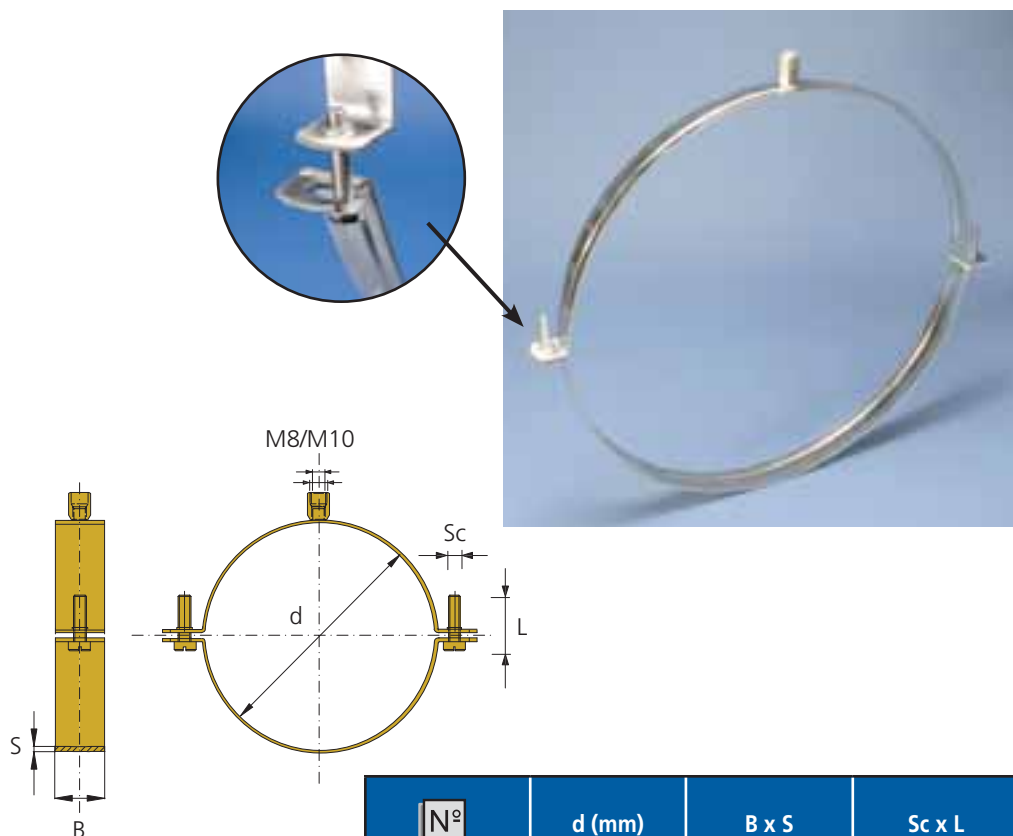

N°	d (mm)	B x S	Sc x L
594070	80	23 x 1,5	M6 x 25
594080	90	23 x 1,5	M6 x 25
594090	100	23 x 1,5	M6 x 25
594110	112	23 x 1,5	M6 x 25
594140	125	23 x 1,5	M6 x 40
594160	140	23 x 1,5	M6 x 40
594170	150	23 x 1,5	M6 x 40
594180	160	23 x 1,5	M6 x 40
594190	180	23 x 1,5	M6 x 40
294200	200	23 x 1,5	M6 x 40
594220	224	23 x 2,0	M6 x 40
594230	250	23 x 2,0	M6 x 40
594240	280	23 x 2,0	M6 x 40
594250	300	23 x 2,0	M6 x 40
594260	315	23 x 2,0	M6 x 40
594280	355	23 x 2,0	M6 x 40
594290	400	23 x 2,0	M6 x 40
594300	450	25 x 2,5	M6 x 40
594310	500	25 x 2,5	M6 x 40
594330	560	25 x 2,5	M6 x 40
594340	600	25 x 2,5	M6 x 40
594350	630	25 x 2,5	M6 x 40
594360	710	25 x 2,5	M6 x 40
594370	800	25 x 2,5	M6 x 40
594380	900	25 x 2,5	M6 x 40
594390	1000	25 x 2,5	M6 x 40
582010	1120	25 x 2,5	M6 x 40
582015	1250	25 x 2,5	M6 x 40

AVERTISSEMENT - Les produits ERICO doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client d'ERICO. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements d'ERICO sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort.

Copyright ©2009 ERICO International Corporation. All rights reserved.

CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

Téléphone : +33 4 77 36 54 32

Fax: +33 4 77 55 37 89

www.erico.com

