

# Monosplit Mural SRK20ZS-S

Puissance frigorifique nominale\* (min-max) : 2,0kW (1,0-2,8)  
 Puissance calorifique nominale\* (min-max) : 2,7kW (0,9-4,2)  
 EER/COP : 4,55/4,35 SEER/SCOP : 7,8 / 4,6

**Plage de fonctionnement  
 (Température extérieure) :**  
 Climatisation : -15°C → +46°C  
 Chauffage : -15°C → +24°C




Télécommande infrarouge de série  
 Télécommande filaire en option avec adaptateur SC-BIKN-E



Unité intérieure		SRK20ZS-S	
Niveau Pression PV/MV/GV/TGV	dB(A)	F: 19/22/25/34 C: 19/23/29/36	
Niveau Puissance		50 / 52	
Débit d'air PV/MV/GV	m³/h	Froid : 300/354/420/558	
		Chaud : 354/390/510/600	
Poids	kg	9,5	

## Tuyauteries frigorifiques

Tube liquide : 1/4"  
 Tube gaz : 3/8"  
 Longueur max. : 20m  
 Dénivelé max. : 10m

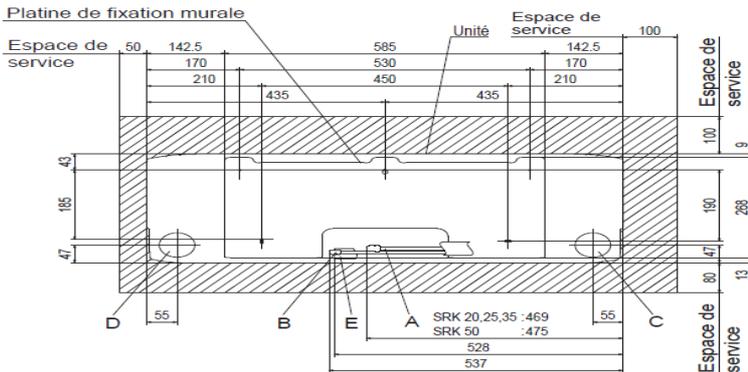

A	Tube gaz
B	Tube liquide
C	Passage tubes Arrière Droit (Φ65)
D	Passage tubes Arrière Gauche (Φ65)
E	Ecoulement condensat (VP 16)

## Intensité absorbée :


Nominale en froid : 2,4 A  
 Nominale en chaud : 3,1 A  
 Maximale : 9 A

Intensité de démarrage : 3,1 A

Espace d'installation : voir catalogue

Unité extérieure	SRC20ZS-S	
Pression sonore	dB(A)	45/45 silent 42/43
Puissance sonore	dB(A)	57/57
Débit d'air	m³/h	1644/1416
Poids	kg	31,5
Entraxe de fixation	mm	510*312,5

Alim. monophasée 230V, 50Hz  
 Câble 3G2,5mm<sup>2</sup>  
 Protection préconisée 10A courbe C

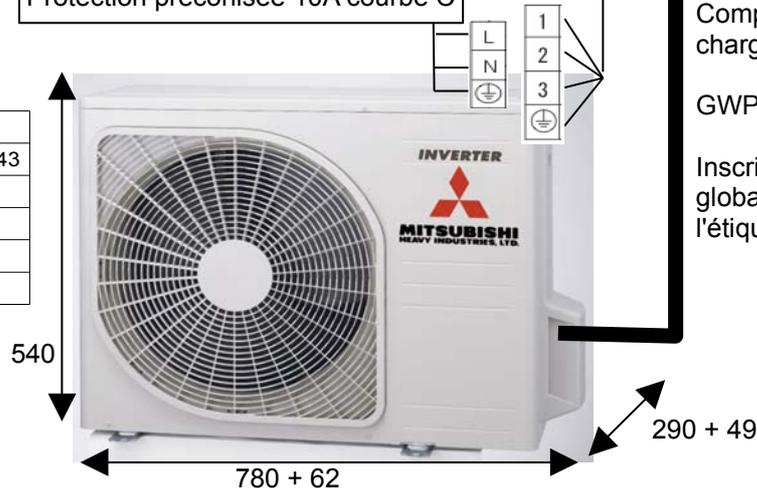

**Charge R410A :**  
 0,750kg pour 15m.

Complément de charge : 20g/m

GWP : 2088

Inscrire la charge globale sur l'étiquette dédiée.