

Monosplit Mural SRK25ZS-S

Puissance frigorifique nominale* (min-max) : 2,5 kW (1,0-2,9)

Puissance calorifique nominale* (min-max) : 3,2 kW (0,9-4,4)

EER/COP : 4,03/4,00 SEER/SCOP : 7,8/4,6

Plage de fonctionnement

(Température extérieure) :

Climatisation : -15°C → +46°C

Chauffage : -15°C → +24°C



Télécommande infrarouge de série

Télécommande filaire en option avec adaptateur SC-BIKN-E



Unité intérieure		SRK25ZS-S	
Niveau Pression PV/MV/GV/TGV	dB(A)	F:19/23/28/36 C: 19/24/30/39	
Niveau Puissance		52 / 55	
Débit d'air PV/MV/GV	m³/h	Froid : 300/354/420/594	
		Chaud : 354/402/522/678	
Poids	kg	9,5	


Tuyauteries frigorifiques

Tube liquide : 1/4"

Tube gaz : 3/8"

Longueur max. : 20m

Dénivelé max. : 10m

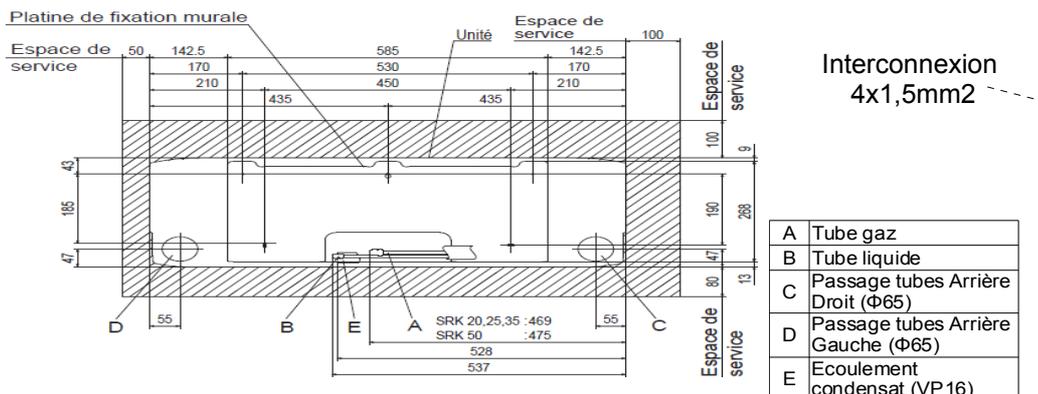

Intensité absorbée :

Nominale en froid : 3,1 A

Nominale en chaud : 3,8 A


Maximale : 9 A

Intensité de démarrage : 3,8 A

Espace d'installation : voir catalogue

Unité extérieure		SRC25ZS-S	
Pression sonore	dB(A)	46/46	silent 42/43
Puissance sonore	dB(A)	58/58	
Débit d'air	m³/h	1644/1416	
Poids	kg	31,5	
Entraxe de fixation	mm	510*312,5	

Alim. monophasée 230V, 50Hz
Câble 3G2,5mm²
Protection préconisée 10A courbe C

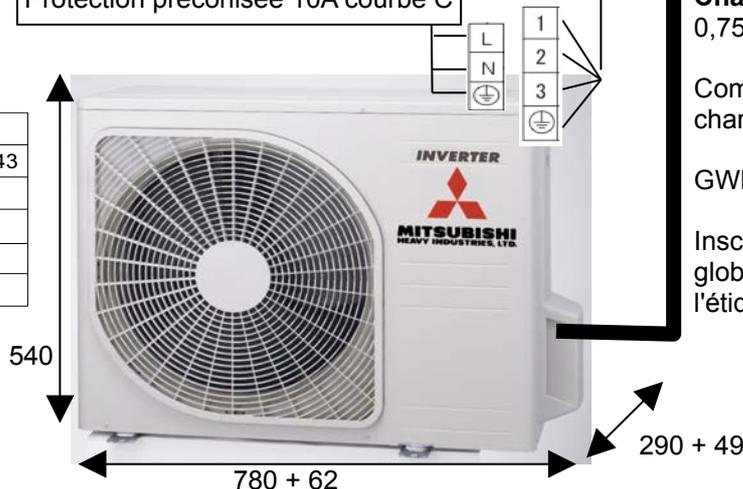

Charge R410A :

0,750kg pour 15m.

Complément de charge : 20g/m

GWP : 2088

Inscrire la charge globale sur l'étiquette dédiée.