

Monosplit Mural SRK35ZS-S

Puissance frigorifique nominale* (min-max) : 3,5 kW (1,0-3,8)

Puissance calorifique nominale* (min-max) : 4,0 kW (0,9-4,8)

EER/COP : 3,47/4,00 SEER/SCOP : 7,8/4,6

Plage de fonctionnement

(Température extérieure) :

Climatisation : -15°C → +46°C

Chauffage : -15°C → +24°C



Télécommande infrarouge de série

Télécommande filaire en option avec adaptateur SC-BIKN-E



Unité intérieure		SRK35ZS-S	
Niveau Pression PV/MV/GV/TGV	dB(A)	F: 19/26/32/40 C: 19/25/37/41	
Niveau Puissance		56 / 58	
Débit d'air PV/MV/GV	m³/h	Froid : 300/336/552/678	
Poids		Chaud : 366/420/660/738	
	kg	9,5	


Tuyauteries frigorifiques

Tube liquide : 1/4"

Tube gaz : 3/8"

Longueur max. : 20m

Dénivelé max. : 10m

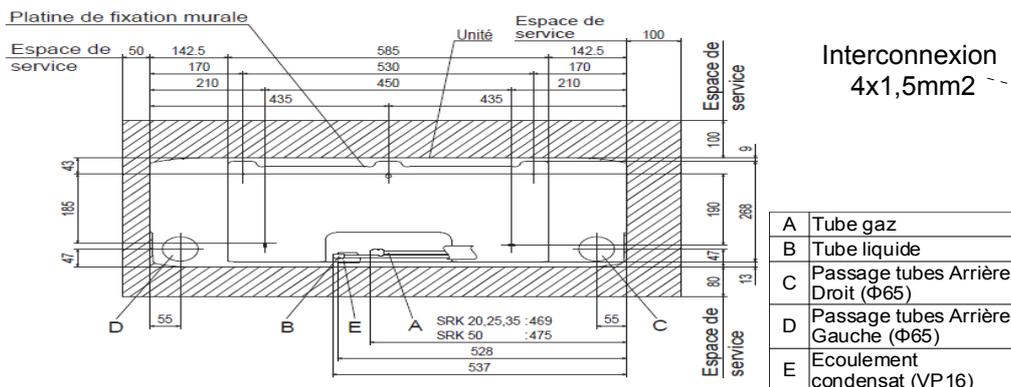

Intensité absorbée :

Nominale en froid : 4,7 A

Nominale en chaud : 4,7 A


Maximale : 9 A

Intensité de démarrage : 4,7 A

Espace d'installation : voir catalogue

Unité extérieure	SRC35ZS-S	
Pression sonore	dB(A)	50/48 silenc 45/44
Puissance sonore	dB(A)	62/61
Débit d'air	m³/h	1890 / 1668
Poids	kg	34,5
Entraxe de fixation	mm	510*312,5

Alim. monophasée 230V, 50Hz
Câble 3G2,5mm²
Protection préconisée 10A courbe C

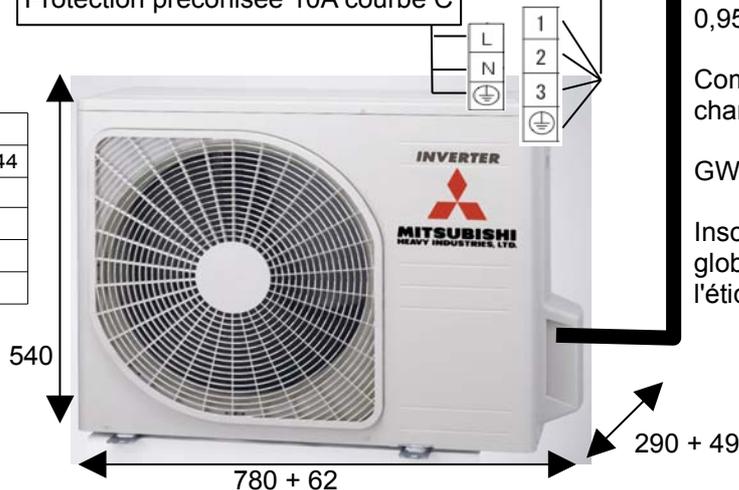

Charge R410A :

0,950kg pour 15m.

Complément de charge : 20g/m

GWP : 2088

Inscrire la charge globale sur l'étiquette dédiée.