

Monosplit Mural SRK50ZS-S

Puissance frigorifique nominale* (min-max) : 5,0kW (1,7-5,5)

Puissance calorifique nominale* (min-max) : 5,8kW (1,6-6,6)

EER/COP : 3,21/3,65 SEER/SCOP : 6,3 (A++) /4,2 (A+)

Plage de fonctionnement

(Température extérieure) :


Climatisation : -15°C → +46°C

Chauffage : -15°C → +24°C



Télécommande infrarouge de série

Télécommande filaire en option avec adaptateur SC-BIKN-E

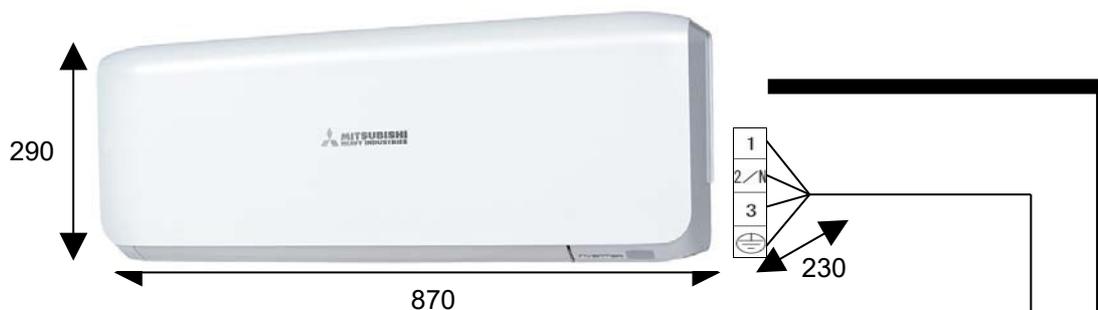

Unité intérieure		SRK50ZS-S
Niveau Pression PV/MV/GV/TGV	dB(A)	F: 22/28/36/45 C: 24/31/37/45
Niveau Puissance		58 / 59
Débit d'air PV/MV/GV	m³/h	Froid : 354/44/594/726
		Chaud : 444/546/672/834
Poids	kg	9,5


Tuyauteries frigorifiques

Tube liquide : 1/4"

Tube gaz : 1/2"

Longueur max. : 25m

Dénivelé max. : 15m

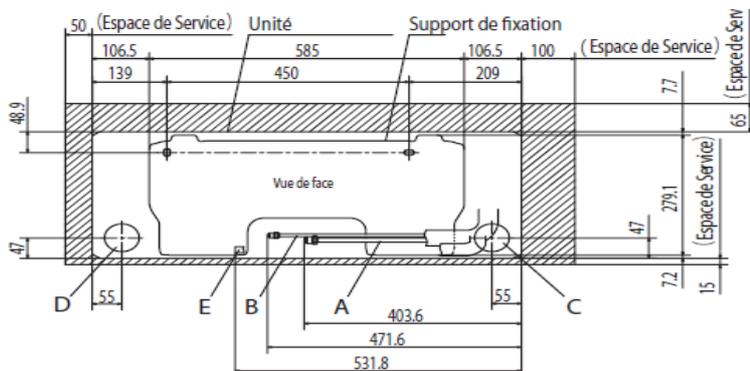

A	Tube gaz
B	Tube liquide
C	Passage tubes Arrière Droit (Φ65)
D	Passage tubes Arrière Gauche (Φ65)
E	Ecoulement condensat (VP16)

Intensité absorbée :

Nominale en froid : 6,9 A

Nominale en chaud : 7,0 A

Maximale : 14,5 A

Intensité de démarrage : 7,0 A

Espace d'installation : voir catalogue
Pour les conditions hivernales, prévoi un cordon chauffant pour le drainage des condensats.

Unité extérieure		SRC50ZS-S
Pression sonore	dB(A)	51/53 silent 43/45
Puissance sonore	dB(A)	62 / 63
Débit d'air	m³/h	1968
Poids	kg	40,5
Entraxe de fixation	mm	510*312,5

Alim. monophasée 230V, 50Hz
Câble 3G2,5mm²
Protection préconisée 15A courbe C



Charge R410A :

1,250kg pour 15m.

Complément de charge : 20g/m

GWP : 1975

Inscrire la charge globale sur l'étiquette dédiée.