

Bisplit SCM45ZS-S

Puissance frigorifique nominale* (min-max) : 4,5kW (1,5-6,4)

Puissance calorifique nominale* (min-max) : 5,6kW (1,3-6,5)

EER/COP : 4,33/4,61 SEER/SCOP : 6,43/4,11

Plage de fonctionnement : Température extérieure
Climatisation : -15°C → +43°C / Chauffage : -15°C → +24°

Nombre d'unités intérieures : 2 (max. 7kW)

Unités intérieures raccordables :

Muraux : SRK20,25,35ZMX-S – SRK20,25,35ZS-S

SKM20,25,35ZSP-S

Consoles : SRF25,35ZMX-S

Gainables basse pression : SRR25,35ZM-S

Cassettes 600x600 : FDTC25,35VF



Combinaisons autorisées :

20+20 / 20+25 / 20+35 / 25+25 / 25+35 / 35+35

Intensité absorbée :

Nominale Froid/Chaud : 4,8A/5,2A

Intensité de démarrage : 5A

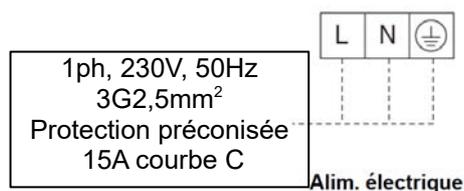

Interconnexion
4x1,5

Tuyauteries frigorifiques

Tube liquide : 2 x 1/4"

Tube gaz : 2 x 3/8"

Charge R410A :

1,9kg pour 30m.

GWP : 1975

**Pas de complément
de charge à réaliser.**

Unité extérieure		SCM45ZS-S
Pression sonore	dB(A)	Froid : 49 Chaud : 51
Puissance sonore		Froid : 62 Chaud : 64
Débit d'air	m ³ /h	1950
Poids	kg	42
Entraxe de fixation	mm	510*314

Distances autorisées :

Espace d'installation : voir catalogue

Longueur totale max. de tuyauterie : 30m

Longueur max. par circuit : 25m

Dénivelés :

