

## BOUTEILLE D'INJECTION

### FONCTION

La bouteille de mélange permet d'introduire dans une installation de chauffage ou de climatisation les produits complémentaires à l'eau. (glycol ..)

### CONSTRUCTION

Corps acier laqué rouge  
Manchons soudés filetés

#### BI12J et BI25J


Livrées avec l'entonnoir

#### BI12 et BI25



Livrées avec leurs accessoires :

- Entonnoir
- Vanne à sphère 1"MF
- Tés 26/20/26 et 20/15/20

**BI12**

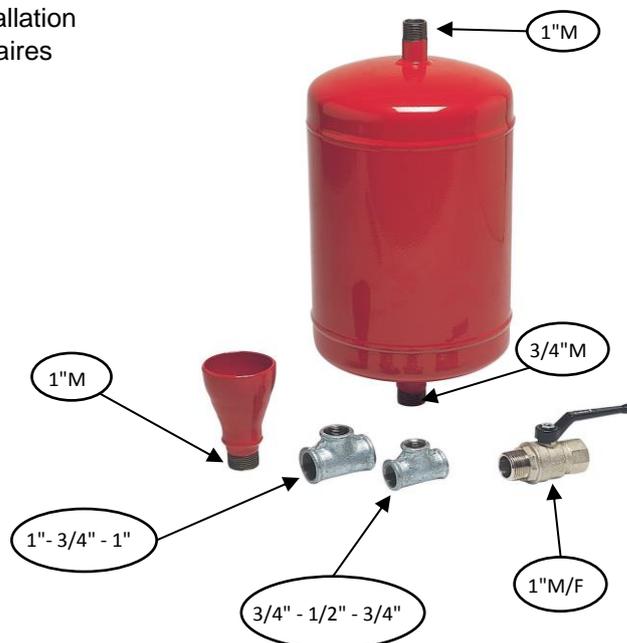

### SCHEMA THEORIQUE DE POSE + UTILISATION

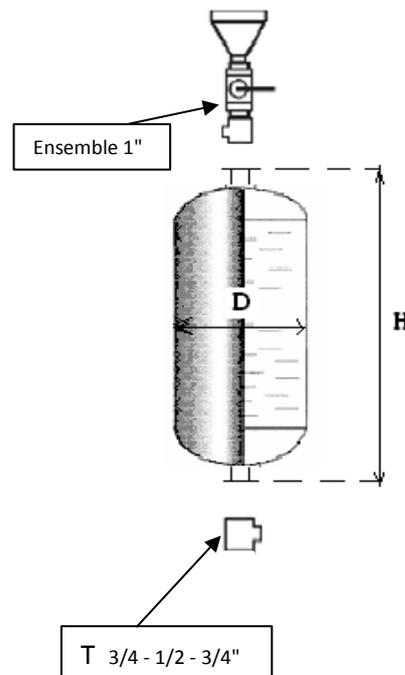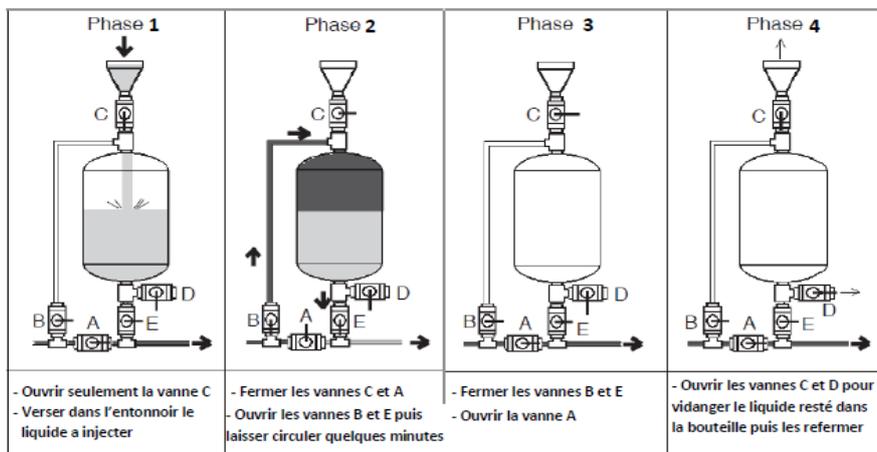

### COTES

	Raccords	D	H	Kg	Capacité
<b>BI12</b>	3/4" - 1" MM	220	500	8	12L
<b>BI12J</b>	3/4" - 1" MM	220	500	7	12L
<b>BI25</b>	3/4" - 1" MM	275	580	15	25L
<b>BI25J</b>	3/4" - 1" MM	275	580	14	25L