

Gialix MOBILE

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 12 KW POUR CHANTIERS

NOUVEAU

SPÉCIALE SÈCHAGE DE DALLE ET DE SECOURS



Une **Gialix transportable**
pour remplacer n'importe quelle chaudière



*Une Gialix 12 kW
prête à raccorder, aux
dimensions et poids réduits,
avec roulettes et poignée
pour un transport facile
et une manipulation aisée*

LA FONTE*
au service de la
plus performante
des chaudières
électriques

GARANTI
20_{ans}



SES AVANTAGES

- Peu encombrante et facilement transportable grâce à ses dimensions réduites, sa poignée et ses roulettes
- Parfaite stabilité au sol
- Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12 kW pour s'adapter à toutes les configurations de chantiers
- Alimentation électrique monophasée 230V ou triphasée 400V + N
- Raccordements directs à l'arrière de la chaudière
- Programme spécifique séchage de dalle



UNE CHAUDIÈRE DE SECOURS

- Raccordements rapides et simplifiés par l'arrière de la chaudière
- Se substitue à n'importe quelle chaudière : gaz fioul etc..
- Peu encombrante pour se faufiler partout
- Puissance ajustable permettant de s'adapter à la puissance disponible au compteur EDF de toutes les installations :

Puissance maxi chaudière (kW)	Tension (V)	Intensité max absorbée (x1,15) (A)	Disjoncteur de protection ⁽¹⁾ (A)	Section alimentation mini. ⁽²⁾ (mm²)	Section alimentation maxi. ⁽²⁾ (mm²)
2	230	10	16	2,5	10
4		20	25	4	
6		30	32	6	
8		40	50	10	
10		50	63	16	
12		60	63	16	
3	400	10	16	2,5	6
6		10			
9		20	25	4	6
12		20			

(1) : disjoncteur général bipolaire ou tétra polaire courbe C

(2) : Les sections données sont indicatives. Elles doivent être vérifiées et adaptées si besoin selon les conditions d'installation et en fonction des normes en vigueur.


La section du câble de terre doit être égale à la section du plus gros câble

UNE CHAUDIÈRE DE CHANTIERS

Pour la 1^{ère} mise en chauffe de dalle sur chape fluide ou traditionnelle selon la norme NF DTU 65.14



Exemple de programmation pour la 1^{ère} mise en chauffe de plancher chauffant

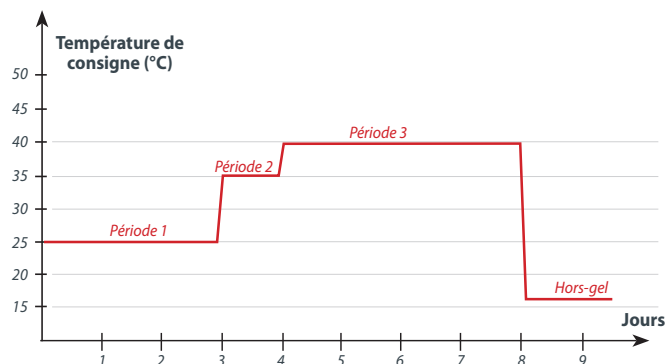

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Régulation électronique modulante pour la 1^{ère} mise en chauffe des planchers chauffants ou pour un circuit de chauffage radiateurs ou plancher
- Vase d'expansion 8L
- Circulateur basse consommation
- Thermoplongeurs en incoloy 800 pour une grande longévité
- Soupape de sécurité
- Pressostat manque d'eau
- Contrôleur de débit
- Manomètre
- 2 purgeurs automatiques
- Aquastat de sécurité 65°C* (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs) de coupure d'alimentation de puissance
- Sonde extérieure

Désignation	Classe énergie	Dimensions H x L x P (mm) et poids	Tension	Puissance ajustable par paramétrage (kW)	Section mini câble puissance (mm²)	Disjoncteur de protection (A)	Référence
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MOBILE SÈCHE-DALLE OU DÉPANNAGE (corps de chauffe en fonte)							
Gialix MOBILE	D	775 x 335 x 265 32kg	230V-mono 400 tri	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 3 - 6 - 9 - 12	16 4	63 25	132641

* câblage d'origine

VOTRE INSTALLATEUR :

SERVICES COMMERCIAUX

Toutes régions sauf nord :
109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

Régions nord (02-08-51-59-60-62-80) :
Rue de la République - CS40029 -
80210 Feuquières-en-Vimeu
Tel. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19
E-mail : advnord@auer.fr

FORMATION, ÉTUDE ET CONSEILS

Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35
E-mail : enr@auer.fr

