

SOUPAPES DE SECURITE SANITAIRE gamme laiton - gamme bronze

FONCTION

Soupape de sécurité pour installations d'eau sanitaire
Protège l'installation des surpressions dans le générateur.

CONSTRUCTION

Corps laiton pour les modèles

Femelle : 1/2" DS
3/4" DS
Male : 1/2" DSM



gamme laiton



Corps bronze pour la gamme GS
Femelle de 1/2" à 2"




gamme bronze

POSE


Se pose impérativement sur l'arrivée d'eau froide du générateur.
Aucune vanne ni organe de réglage entre la soupape et le générateur.
Pose de clapets anti retour en amont de la soupape.

Gamme laiton

COTES

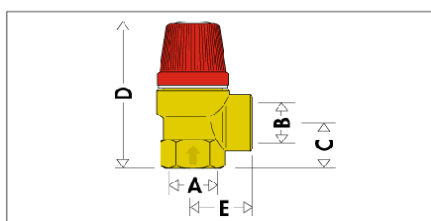

A	B	C	D	E
1/2"	1/2"	19,5	65,5	25,5
3/4"	3/4"	24	74,5	27,5

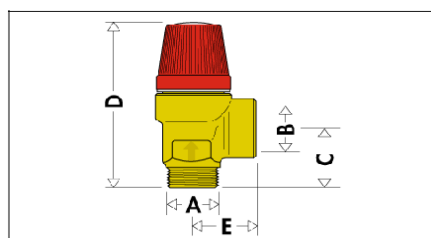

A	B	C	D	E
1/2"	1/2"	23,5	69,5	25,5

CE PED catégorie IV

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Température de 5 à 110°C
Tarage 7 bar
Ouverture maxi 8,4 bar
Fermeture 5,6 bar
(La pression du réseau en fonctionnement normal doit être inférieure à la pression de fermeture)

Puissance maxi du générateur : 165,2 kW

SELECTION

Soupapes laiton 7 bar	1/2"	3/4"
Capacité du ballon	200 l.	1000 l.

Gamme bronze

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Température maximum 95°C
Tarage 7 ou 10 bar

Puissance maxi du générateur

1/2"	75 kW
3/4"	150 kW
1"	250 kW



CE PED article 3, paragraphe 3

COTES

Cotes (mm)	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H	70	70	80	100	140	155
h	17	18	22	25	28	34
L	26	31	35	40	46	54
Poids (Kg)	0,2	0,3	0,5	0,7	1,2	1,6

SELECTION

Raccord	1/2"	3/4"	1"
Volume du ballon	Jusqu'à 120 litres	De 120 à 1000 litres	De 1000 à 8000 litres

Au-delà :

Puissance Calorifique (Gcal/h)	1"1/4	1"1/2	2"
Tarage 7 bar	23,5	35,2	41
Tarage 10 bar	25,2	43,6	46

