

MITIGEURS THERMOSTATIQUES MIXCAL

FONCTION

Le mitigeur thermostatique MIXCAL posé en sortie de ballon permet de distribuer l'eau chaude sanitaire à une température constante.

Il apporte le confort d'une eau chaude immédiate, et permet des économies importantes.



CONSTRUCTION

Corps laiton matricé, chromé

Ressort acier inox,

Joint Ethylène propylène

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression maxi 10 bar

Température maxi 85°C

Modèles :

Usage bain, plage de réglage : 30 - 48 °C

Usage cuisine, plage de réglage : 40 - 60 °C

Débits (*) :



1/2" 1300 l/h

3/4" 1800 l/h


1" 2750 l/h

(*) pour une perte de charge de 1 bar

Diagramme débits / pertes de charge :

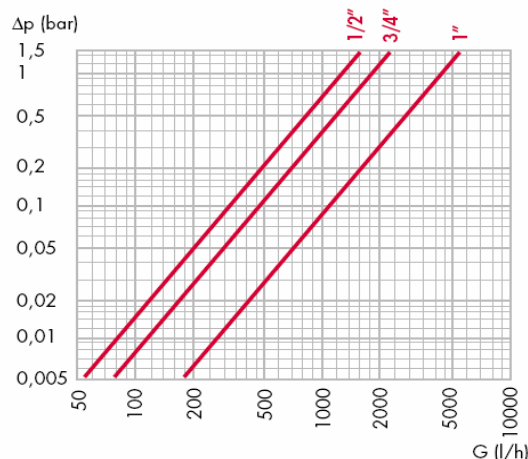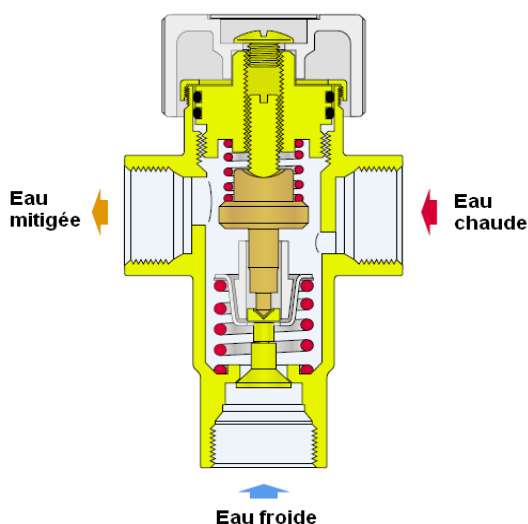

COTES

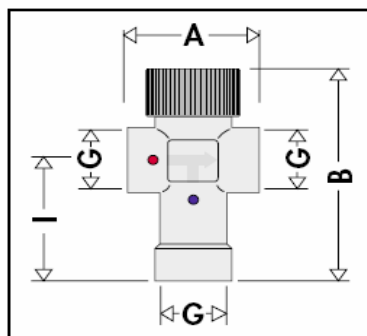

G	A	B	I	poids
1/2"	56	96	54	0.36
3/4"	61	103	60	0.44
1"	64	103	55	0.60