


- De 0,6 à 7 m³/h avec HMT jusqu'à 72 m de C.E.
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
- Profondeur maxi. d'aspiration : 7 m.
- Température ambiante maxi. : + 40 °C.
- Pression maxi. de service : 8 bars.
- Installation : fixe et horizontale.
- Fonctionnement très silencieux.
- Rendement élevé.
- Moteur triphasé (à partir de 0,75 kW) haut rendement.



EURO INOX
à amorçage automatique

Abaque général de sélection

Tolérance des courbes selon normes ISO 2548

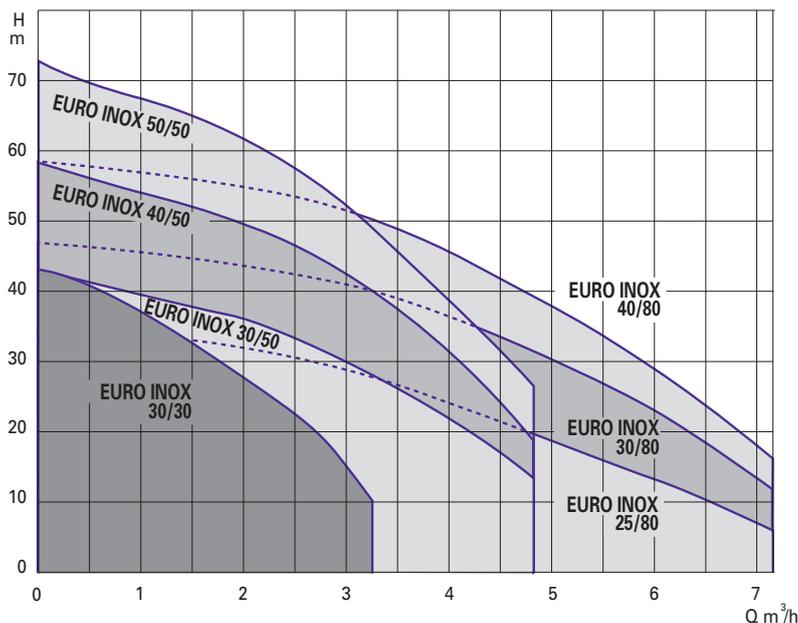

INFOS

SÉCURITÉ MANQUE D'EAU
POMPES MONO
voir HDS 6,5 A, page 231.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques électriques					ASPIRATION Ø F	REFOULEMENT Ø F	Caractéristiques hydrauliques (n ≈ 2 800 tr/min)													
			P NOM kW	TENSIONS V (50 Hz)	AMP. A	H (m)	Q (m ³ /h)																
							0			0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	4,8	6	7,2			
EURO INOX 30/30 M	360	030080	0,45	1~230	3,2	1"	1"	46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3	9,5									
EURO INOX 30/50 M	385	030100	0,55	1~230	3,9	1"	1"	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14						
EURO INOX 30/50 T	400	030105	0,55	3~400	1,6	1"	1"	57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2						
EURO INOX 40/50 M	458	030110	0,75	1~230	5,3	1"	1"	72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	48	43,5	34,5	26						
EURO INOX 40/50 T	485	030115	0,75	3~400	2,2	1"	1"	47,3	47	46,3	45,2	43,5	41	39,9	38	34,8	31	23	12				
EURO INOX 50/50 M	480	030120	1	1~230	6,3	1"	1"	59	58	57	56	54	51	49,5	47,5	43,8	39,5	29,5	16				
EURO INOX 50/50 T	510	030125	1	3~400	2,5	1"	1"																
EURO INOX 30/80 M	485	030140	0,8	1~230	5,3	1"	1"																
EURO INOX 30/80 T	510	030145	0,8	3~400	2,2	1"	1"																
EURO INOX 40/80 M	525	030150	1	1~230	6,5	1"	1"																
EURO INOX 40/80 T	550	030155	1	3~400	2,5	1"	1"																

POMPES PRÉ-ÉQUIPÉES pour composition de systèmes de surpression



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
EURO INOX 30/50 M PRED	465	030101	Comprend : contacteur-mano, manomètre, raccord 5 voies, le tout monté et précâblé sur la pompe.
EURO INOX 40/50 M PRED	530	030111	
EURO INOX 30/80 M PRED	550	030141	
KIT AQUAJET 700	26	455070	Ø 1" - Long. 700 mm pour réservoirs 20-60-80-100 l. H*

* réservoirs pression : voir pages 104 à 109.