


CONTACTEUR MANOMETRIQUE INVERSE.

69 WR3

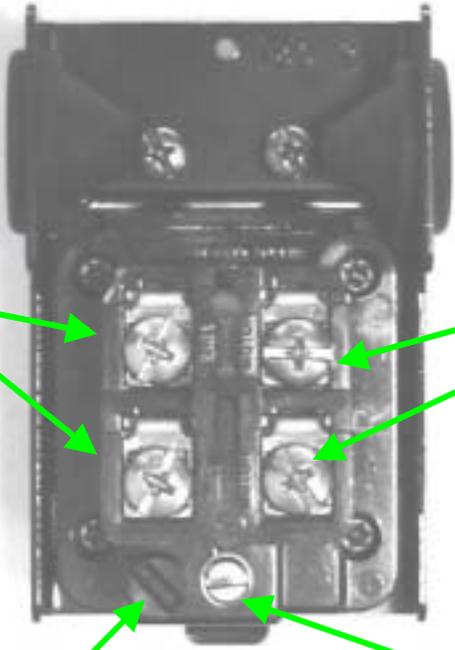

Alimentation  
électrique.  
Bornes  
notées LINE

Alimentation  
moteur.  
Bornes notées  
MOTOR.

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur de la pression d'ouverture des contacts entraînant l'arrêt de la pompe.  
Réglage d'usine : 0.3 bar.

Ceci ne modifie pas la valeur de la pression de fermeture des contacts autorisant la remise en route de la pompe.  
Réglage d'usine : 0.7 bar

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter les pressions de mise en route et d'arrêt sans modifier l'écart entre les deux.

Montage en piquage sur la tuyauterie.  
Diamètre de raccordement 1/4".

Peut couper la puissance d'une pompe monophasée jusqu'à 1.5 Kw.

Réglage usine :  
Arrête la pompe si la pression est  $<$  à 0.3 bars.

Autorise le démarrage de la pompe si la pression est  $>$  à 0.7 bars.