



La Qualité Professionnelle

NIV'eau

Pieds réglables pour
receveur de douche



PRO TECHNOLOGIE

- ▶ **RÉSISTANT** : 450 kg par pied.
- ▶ **GRANDE AMPLITUDE DE RÉGLAGE** : de 88 à 172 mm.
- ▶ **ERGONOMIQUE** : réglage à la main aisé.
- ▶ **MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET PRÉCISE** : vis avec indexage et témoin visuel.
- ▶ **SÉCURITÉ** : fixation au sol.

PRO QUALITÉ



PRO SERVICES

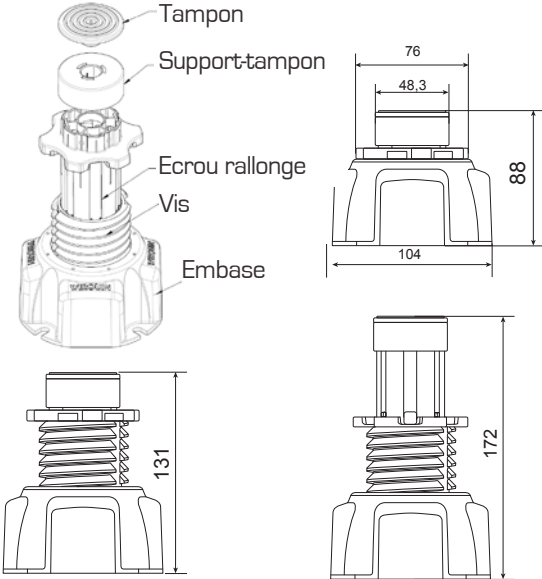


Des Techniciens
à votre service

▶ **N°Vert** 0 800 009 003

INTERNET www.wirquin.com

Référence	30719767
Code EAN13	3375537196944
Packaging	Sac
Multiple/Colisage	01

Désignation	Qté	Matière	Couleur	Schémas Techniques
Tampon	1	SBS*	Noir	
Support-tampon	1	PP	Noir	
Ecrou rallonge	1	PP	Noir	
Vis	1	PP	Noir	
Embase	1	PP	Gris	
• RÉSISTANT  • RALLONGE RÉVERSIBLE	450 kg par verin			
				permet d'atteindre une hauteur maximum de 172 mm : - de 88 à 131 mm sans rallonge - de 88 à 172 mm avec rallonge

*SBS : styrène-butadiène-styrène

PRO **PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE**


En neuf comme en rénovation, les pieds de receveur NIV'eau s'adaptent à toutes les configurations et sont compatibles avec tous les receveurs de douche.

Ergonomiques pour un réglage aisé : l'ajustement du niveau peut se faire à la main et/ou à l'aide d'un tournevis pour faciliter la mise en oeuvre dans les zones difficilement accessibles.

✓ ASTUCE :

En retirant la rallonge, possibilité d'obtenir un encombrement minimum de 58 mm.



> **Ergonomie** : vis de réglage facilitant la préhension.



> **Réglage précis** :
 - réglage visuel : échelle graduée
 - vis avec indexage : env. 0,31 mm par clic.



> **Stabilité** : tampon amortissant et antidérapant pour soutenir le receveur.



> **Sécurité** : 4 encoches de fixation au sol.



> **Embase de 104 mm** avec surface plane pour faciliter la mise en oeuvre dans les angles et la pose d'habillage ou de plinthe.