

## Plaques



Une collection exclusive de plaques de déclenchement pour bâti-supports **TECE**. En verre, acier, ou plastique, ces plaques **TECE** sauront illustrer la haute qualité de votre pièce.

### TECEambia blanc



### TECEloop blanc



### TECEloop chromé



## Autres plaques

### TECEsquare Métal



### TECEloop Designed



### TECEplanus Inox



## Les autres bâtis

### TECEapplik



### TECE & TOTO



### Module Gerontomodule



### Faible épaisseur 8 cm



### Taille basse 82 cm



...



02/2014 - Conception graphique : Patrick Relave



**TECE France**  
5, rue Jean Rostand  
69740 GENAS



Tél. : 04 37 45 38 10  
Fax : 04 37 45 41 10

info@tece.fr  
www.tece.fr


**TECE**  
Intelligente Haustechnik

Parce que les professionnels installent des **BÂTIS** ...

100%



APPARELS SANITAIRES

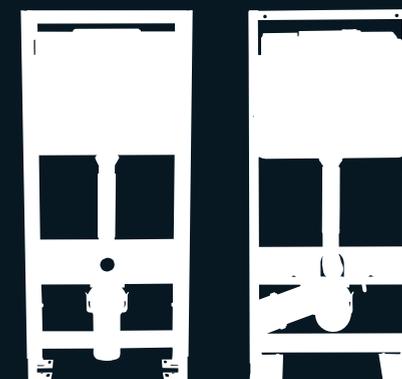

TECEpremium



TECEbase



TECEstandard



TECEapplik

TECE & TOTO

TECEGerontomodule



**TECE**  
Intelligente Haustechnik

## TECEpremium

Le véritable  
bâti-support  
autoportant

100%



### La norme NF, qu'est-ce que c'est ?

- > Test de corrosion au brouillard salin de 200 heures.
- > Test de déformation aux charges statiques de 400 kg et 250 kg, avant et après brouillard salin.
- > 250 000 cycles de pressions alternées 10/30 bars.
- > Endurance de 200 000 manœuvres.
- > Divers essais de résistance aux produits de désinfection.




## TECEstandard TECEbase

Les bâti-supports  
universels

100%



TECEbase  
=  
TECEstandard  
+  
plaque de déclenchement  
(réf. 9 240 700)

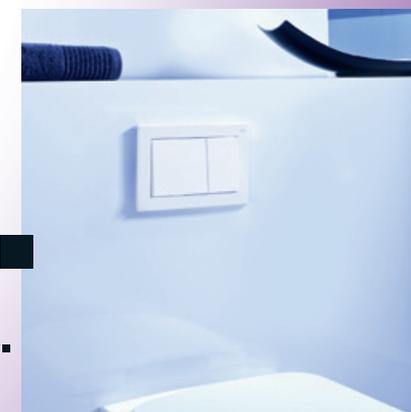

**Ses 4 véritables pieds de fixation font de lui une référence unique en matière de module autoportant.**

Dimensions : Hauteur 1120 mm (L x P = 500 x 210 mm).

TECEpremium : réf. 9 300 053.

### Ses points forts :

- Châssis, réservoir et mécanisme NF.
- Fixation au sol uniquement. Sans reprise murale.
- Robustesse éprouvée de la structure métallique et des pieds.
- Pieds réglables individuellement avec système de frein pour un ajustement en hauteur parfait.
- Livré avec adaptateur PVC pour évacuation sortie droite ou coudée.
- Bouchons calibres pointeaux.
- Partie réservoir moulée en une seule pièce, avec isolation phonique et anti-condensation sur les 5 faces du réservoir et silent-block sur ses 4 fixations.
- Dispositifs à l'intérieur du réservoir totalement pré-montés.
- Capacités de chasse réglables facilement : petit débit 3 l, grand débit 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 l.

**Des bâti-supports universels répondant aux diverses contraintes d'installation grâce à des platines renforcées et des attaches murales.**

Dimensions : Hauteur 1120 mm (L x P = 500 x 150 mm).

TECEstandard : réf. 9 400 010 • TECEbase : réf. 9 400 009.

### Leurs points forts :

- Châssis, réservoir et mécanisme NF.
- Livré complet, prêt à poser avec ses fixations murales.
- Pieds réglables individuellement avec système de frein pour un ajustement en hauteur parfait.
- Livré avec adaptateur PVC pour évacuation sortie droite ou coudée.
- Bouchons calibres pointeaux.
- Partie réservoir moulée en une seule pièce, avec isolation phonique et anti-condensation sur les 5 faces du réservoir et silent-block sur ses 4 fixations.
- Dispositifs à l'intérieur du réservoir totalement pré-montés.
- Capacités de chasse réglables facilement : petit débit 3 l, grand débit 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 l.