

Partez du bon pied !




BIS Yéti®

Pour toutes vos installations en rail strut




BIS Yéti® 480

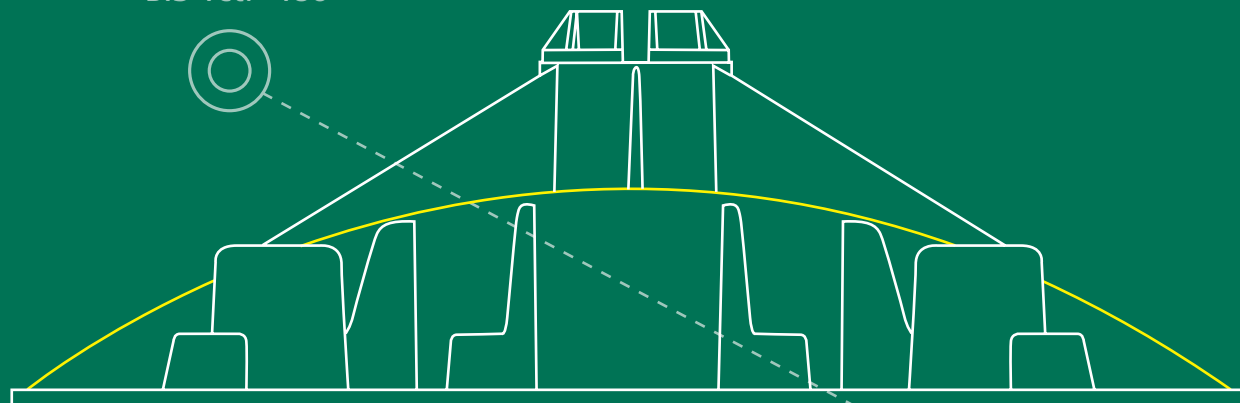

Insert inclinable
jusqu'à 7°




BIS Yéti® 335

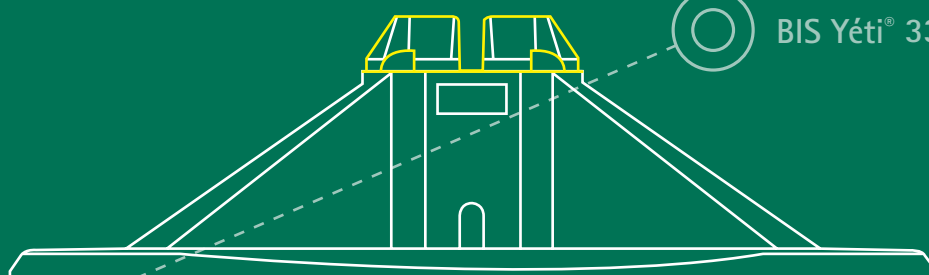

Insert
rotatif à 360°



Répartition optimale
de la charge

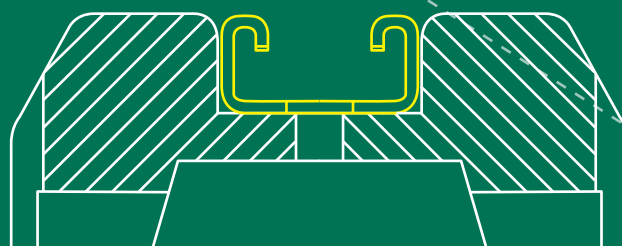

BIS Ursus



Walraven Pieds supports terrasse

Une excellente base pour vos montages en rail strut

BIS Yéti® 480



BIS Yéti® 335



BIS Ursus



Pas de perçage

Pas de perforation de la chape d'étanchéité, pas de risque d'infiltration.



Economie de temps et d'argent

Système modulaire, installation facile.



Durable

Matériaux recyclés résistants aux intempéries et aux UV.



Résistance au bruit et aux vibrations

Avec tapis antidérapant et anti-vibration.



Système modulaire

Montage possible en combinaison avec une large gamme de produits : rail BIS RapidStrut® 41x41, rail BIS RapidStrut® DS5, accessoires.



Protection de surface optimale

Les rails et les accessoires complémentaires traités BIS UltraProtect® peuvent être installés à l'intérieur et à l'extérieur.



Support technique

Walraven offre une large gamme de service techniques :

- étude technique et faisabilité
- conception des supports
- préfabrication
- conseil sur chantier



Répartition optimale des charges

Meilleure répartition des charges pour préserver la surface, pas de pénétration.

BIS Yéti® 480


Pour l'installation d'équipements
lourds sur toits plats ou légèrement
inclinés



Réglable, pour un positionnement précis



■ Insert rotatif à 360°

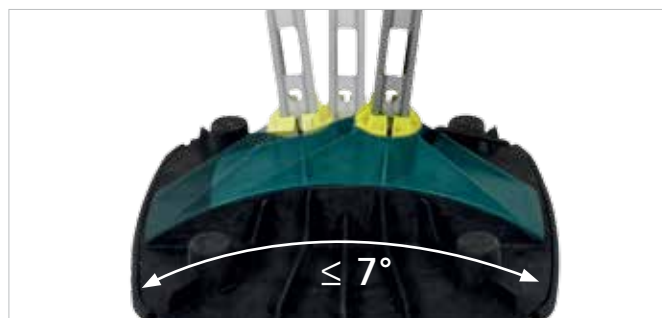

■ Insert inclinable jusqu'à 7° pour compenser les irrégularités de la surface

Conçu pour les charges lourdes



■ Avec tapis antidérapant et anti-vibration



■ Lests empilables en option pour augmenter la stabilité

Caractéristiques produit

■ Pièces moulées en WPC (matériau composite en plastiques recyclés et fibres de bois)

■ Résistant aux UV et aux agressions chimiques


BIS Yéti® 480 vertical

- 480 x 480 mm
- # 6768 5 001



BIS Yéti® 480 horizontal

- 480 x 480 mm
- # 6768 5 101



Lest empilable


- 8 kg
- 100 x 380 x 110 mm
- # 6768 5 401



Charges maximales admissibles*

La charge maximale admissible est testée sur une surface plane en béton, avec application d'une charge à la verticale. Pour l'installation de pieds supports Walraven sur une surface autre que béton, notre service technique est à votre disposition pour tout conseil ou renseignement.

* En combinaison avec le rail BIS RapidStrut®.




Fa,z
20.000 N (41x41x2,5)
30.000 N (41x51x2,0 - DS5)

📞 Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
🌐 walraven.com



Des possibilités infinies avec le système BIS RapidStrut®

- Gamme complémentaire des pieds BIS Yéti® et BIS Ursus
- Large gamme de rails et d'accessoires
- Montage facile et rapide
- Très bonne résistance à la corrosion

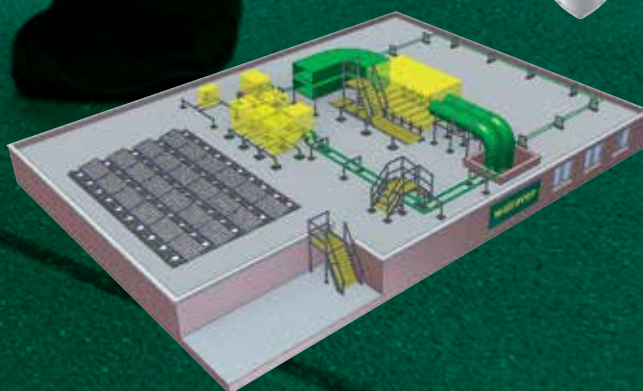




BIS Yéti® 335

Pour l'installation d'équipements
sur toits plats

Réglable, pour un positionnement précis



■ Insert rotatif à 360°

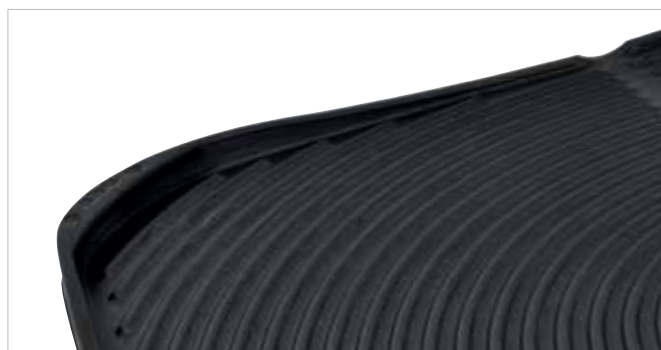


■ Avec tapis antidérapant et anti-vibration




Caractéristiques produit

- Pièces moulées en WPC (matériau composite en plastiques recyclés et fibres de bois)
- Résistant aux UV et aux agressions chimiques

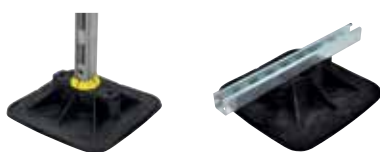

BIS Yéti® 335


- 335 x 335 mm
- Installation horizontale ou verticale
- # 6768 5 201

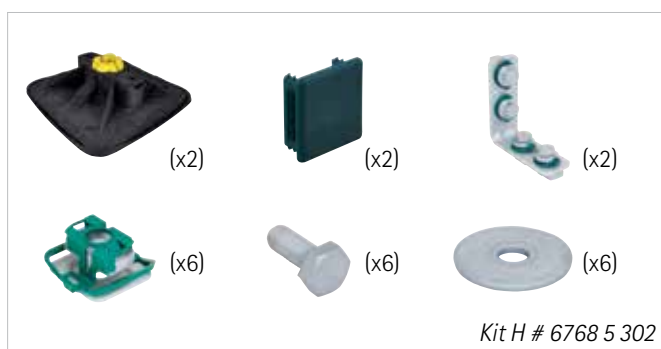

Charges maximales admissibles*

La charge maximale admissible est testée sur une surface plane en béton, avec application d'une charge à la verticale. Pour l'installation de pieds supports Walraven sur une surface autre que béton, notre service technique est à votre disposition pour tout conseil ou renseignement.

* En combinaison avec le rail BIS RapidStrut®.

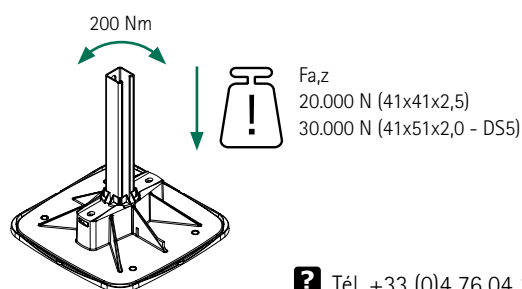

Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
i walraven.com

The image shows a BIS Ursus Foot mounting system in a technical environment. Two large, light-colored pipes are supported by a metal frame. The frame consists of vertical posts and horizontal cross-braces. The pipes are held in place by metal clamps. The entire system is mounted on a bed of white gravel. In the background, there is a complex network of metal beams and other industrial equipment, suggesting a data center or a large-scale ventilation system.


BIS Ursus Foot

Pour petites tuyauteries, conduits de ventilation et chemins de câble

BIS Ursus Foot

Pour vos installations linéaires

Rail BIS RapidStrut® inclus

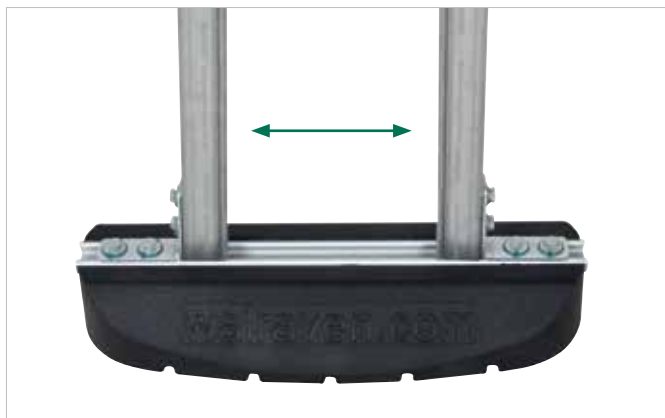

■ A combiner avec les rails et accessoires BIS RapidStrut®

■ Très bonne résistance à la corrosion ; résiste 1 000 heures au brouillard salin

Caractéristiques produit

- Caoutchouc vulcanisé noir avec rail en acier 1.0242
- Résistant aux UV et aux agressions chimiques


1. BIS Ursus 250 x 130 mm - # 6768 7 250
2. BIS Ursus 400 x 130 mm - # 6768 7 400
3. BIS Ursus 600 x 240 mm - # 6768 7 600



Charges maximales admissibles*

La charge maximale admissible est testée sur une surface plane en béton, avec application d'une charge à la verticale. Pour l'installation de pieds supports Walraven sur une surface autre que béton, notre service technique est à votre disposition pour tout conseil ou renseignement.

* En combinaison avec le rail BIS RapidStrut®.



Fa,z
 1.000 N (# 6768 7 250)
 2.000 N (# 6768 7 400)
 3.000 N (# 6768 7 600)

? Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
 i walraven.com

Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

France

Walraven France EURL

20 rue des Grands Champs
38360 Sassenage
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)