

Receveur extra-plat découposable en Biolex

ADHÉRENCE

Hauteur
3 cmPoids
33 kg/m²Décaissement
totalFaible
décaissementSans
décaissement

PN24


LES +

Zéro ressaut
intérieurDécoupable
sur chantierDécoupe
sur-mesureSALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB


CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découposable et percable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm et diverses bondes

COULEURS





Blanc

Gris
anthraciteGris
pierre

Noir



Sable

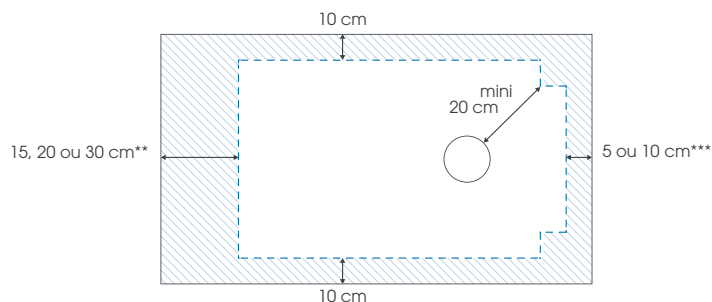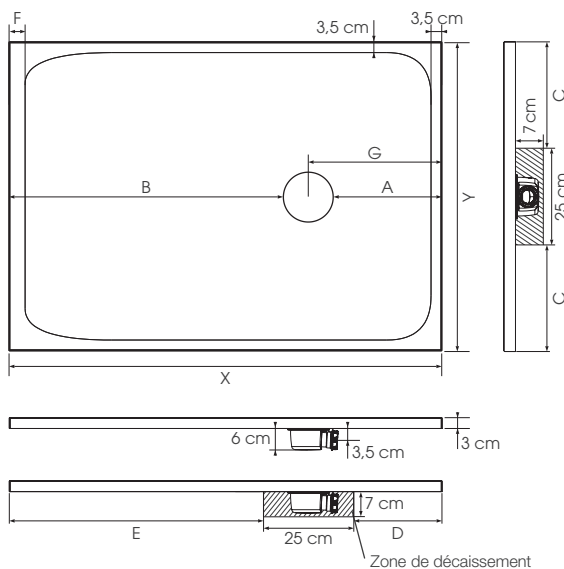

Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

** 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm
20 cm pour les longueurs 120 cm
30 cm pour les longueurs ≥ 140 cm

*** 5 cm pour les longueurs ≤ 140 cm
10 cm pour les longueurs ≥ 160 cm

X	Y	A	B	C	D	E	F*	G
80	80	18,5	48,5	27,5	12,5	42,5	3,5	25
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
100	70	18,5	68,5	22,5	12,5	62,5	3,5	25
100	80	18,5	68,5	27,5	12,5	62,5	3,5	25
100	90	18,5	68,5	32,5	12,5	62,5	3,5	25
120	70	18,5	88,5	22,5	12,5	82,5	3,5	25
120	80	18,5	88,5	27,5	12,5	82,5	3,5	25
120	90	18,5	88,5	32,5	12,5	82,5	3,5	25
140	70	18,5	108,5	22,5	12,5	102,5	3,5	25
140	80	18,5	108,5	27,5	12,5	102,5	3,5	25
140	90	18,5	108,5	32,5	12,5	102,5	3,5	25
160	80	28,5	118,5	27,5	22,5	112,5	20	35
160	90	28,5	118,5	32,5	22,5	112,5	20	35
170	70	28,5	128,5	22,5	22,5	122,5	30	35
180	80	28,5	138,5	27,5	22,5	132,5	40	35
180	90	28,5	138,5	32,5	22,5	132,5	40	35



Kinemoon Evo 180 x 90 - couleur gris pierre - pose avec décaissement total

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ ou VD90

*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement




Kinemoon Evo 120 x 90 - couleur blanc - pose avec décaissement total



Kinemoon Evo 90 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec décaissement total

	Blanc	Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable
80 x 80 cm	RD1620	RD1620A	RD1620P	RD1620N	RD1620S
90 x 90 cm	RD1621	RD1621A	RD1621P	RD1621N	RD1621S
100 x 70 cm	RD1622	RD1622A	RD1622P	RD1622N	RD1622S
100 x 80 cm	RD1623	RD1623A	RD1623P	RD1623N	RD1623S
100 x 90 cm	RD1624	RD1624A	RD1624P	RD1624N	RD1624S
120 x 70 cm	RD1625	RD1625A	RD1625P	RD1625N	RD1625S
120 x 80 cm	RD1626	RD1626A	RD1626P	RD1626N	RD1626S
120 x 90 cm	RD1627	RD1627A	RD1627P	RD1627N	RD1627S
140 x 70 cm	RD1628	RD1628A	RD1628P	RD1628N	RD1628S
140 x 80 cm	RD1629	RD1629A	RD1629P	RD1629N	RD1629S
140 x 90 cm	RD1630	RD1630A	RD1630P	RD1630N	RD1630S
160 x 80 cm	RD1631	RD1631A	RD1631P	RD1631N	RD1631S
160 x 90 cm	RD1632	RD1632A	RD1632P	RD1632N	RD1632S
170 x 70 cm	RD1633	RD1633A	RD1633P	RD1633N	RD1633S
180 x 80 cm	RD1634	RD1634A	RD1634P	RD1634N	RD1634S
180 x 90 cm	RD1635	RD1635A	RD1635P	RD1635N	RD1635S

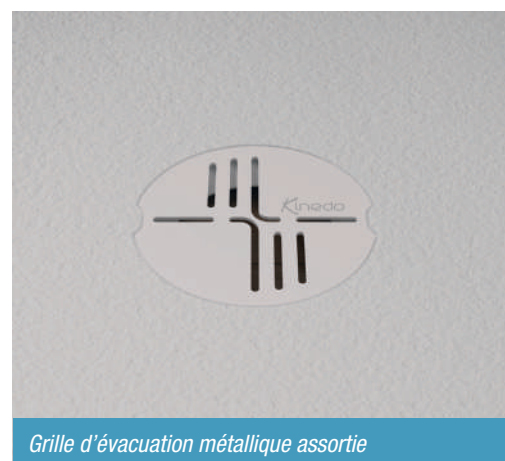

Grille d'évacuation métallique assortie

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

Longueur \ Largeur	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
70 cm	-	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	-	6 pieds	-
80 cm	5 pieds	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	6 pieds	-	7 pieds
90 cm	-	5 pieds	5 pieds	6 pieds	6 pieds	8 pieds	-	9 pieds



Kit 5 pieds	KINPIED09
Kit 8 pieds	KINPIED11
Kit 10 pieds	KINPIED03
Kit 30 pieds	KINPIED13

Kit de réparation

Couleur blanc
KINEMOON01

Couleur gris anthracite
KINEMOON02

Couleur gris pierre
KINEMOON05

Couleur noir
KINEMOON04

Couleur sable
KINEMOON06

Option bonde



Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)
BOND19



Option bonde à sortie verticale
BOND25

TYPES D'INSTALLATION

Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Sans décaissement

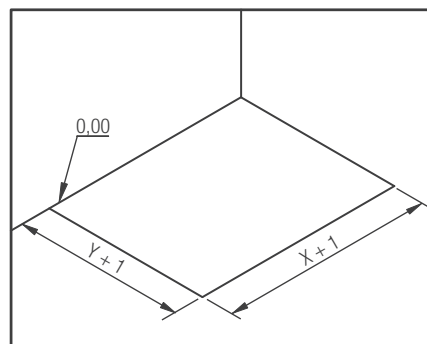
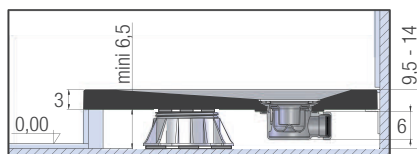


Préparation de l'implantation

Posé en butée contre le carrelage

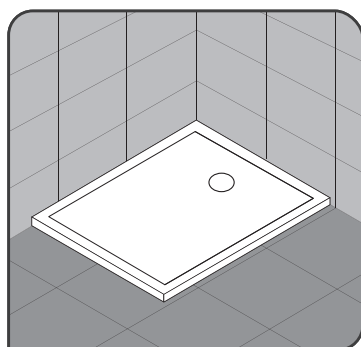

Faible décaissement

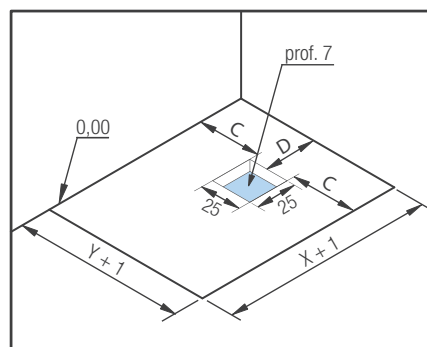
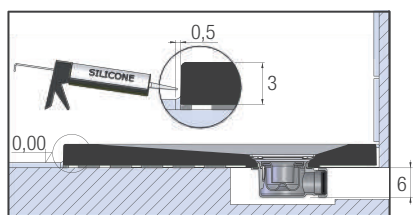


Préparation de l'implantation

Encastré et posé sur pieds réglables




Décaissement total

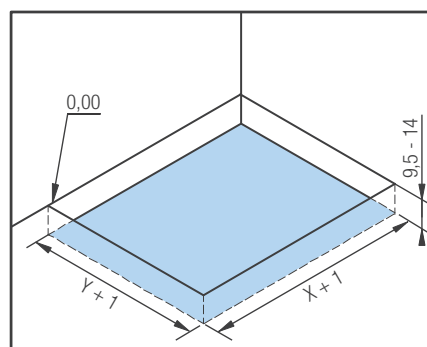
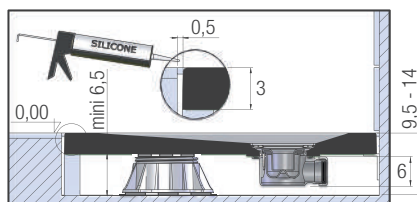


Préparation de l'implantation

Encastré et posé sans pieds réglables

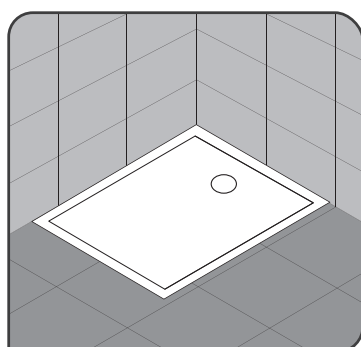

Décaissement total

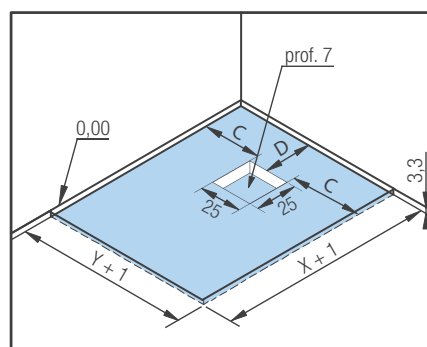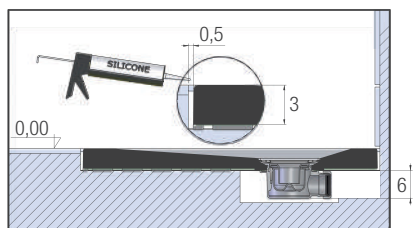

Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.1