

LA GAMME PANODUR

Une gamme très large pour la réalisation de douche à l'italienne prête à carreler.
Ces sols garantissent une étanchéité parfaite et une mise en œuvre simple.
Des produits de professionnels avec pente intégrée, un large choix de dimensions, de finitions (différentes grilles) et du sur-mesure à la demande.
En outre ces sols bénéficient d'un avis technique délivré par le CSTB (ATEC n°13/17-1383) et d'un siphon NF.




QUAND UTILISER LES PRODUITS PANODUR : LES AVANTAGES PANODUR :


- Aussi bien en rénovation qu'en construction
- Pour un chantier rapide et propre à réaliser
- Pour ne pas avoir à réaliser de pentes
- Pour une pose directe du carrelage
- Lorsque des garanties sont demandées

L'avantage de ce produit est qu'il répond aussi bien à vos contraintes chantier qu'à vos désirs esthétiques.
La douche à l'italienne peut être réalisée de différentes façons, avec toujours cette sensation d'espace conservée et cette continuité de carrelage dans la salle de bain.



1/ Pour une douche encastrée

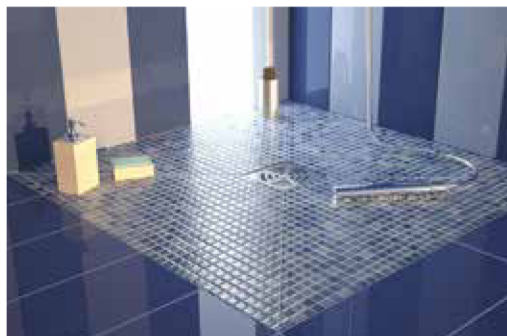

CONFIGURATIONS DE POSE

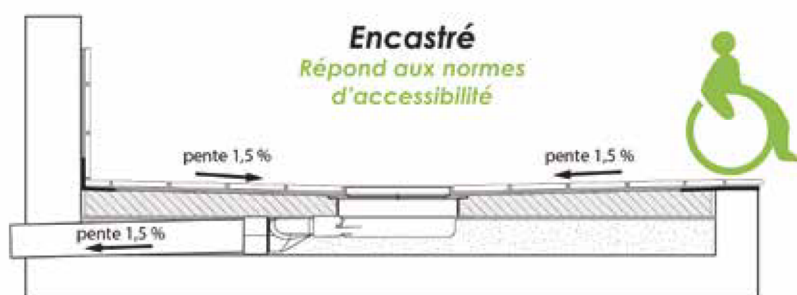

2 / Pour une douche semi-encastrée

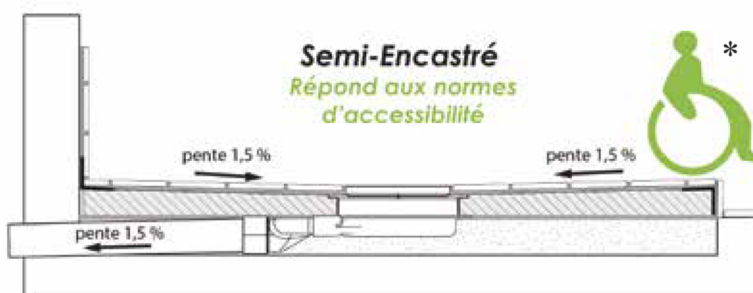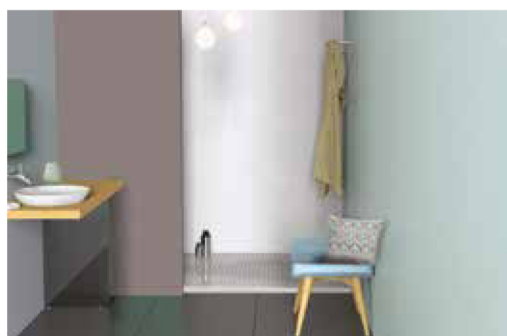

3/ Pour une douche à poser



* Avec rampe d'accès Panodur 45 mm


** Avec rampe d'accès Panodur 60 mm

PANODUR CLASSIC ET GRILLE CARRÉE



Tous nos siphons sont fournis avec une grille Target.


PANODUR LINÉAL ÉCOULEMENT LINÉAIRE

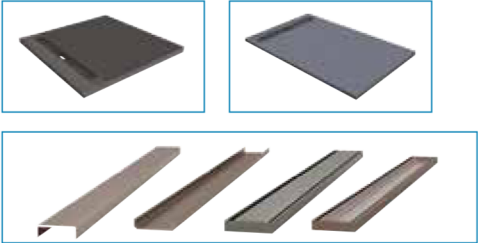



PANODUR LINÉAL MINI ÉCOULEMENT LINÉAIRE




PANODUR EXTRA PLAT CLASSIC
GRILLE CARRÉE

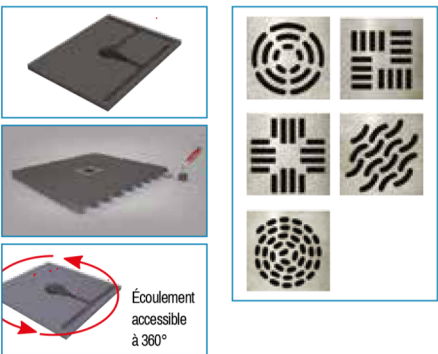

PANODUR EXTRA PLAT LINÉAL
ÉCOULEMENT LINÉAIRE

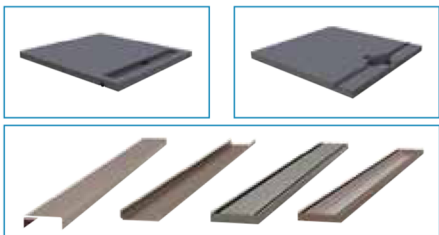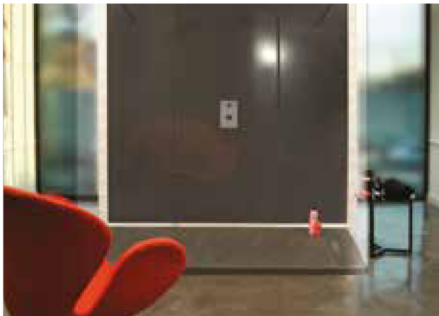

PANODUR VERTIS
ÉCOULEMENT MURAL

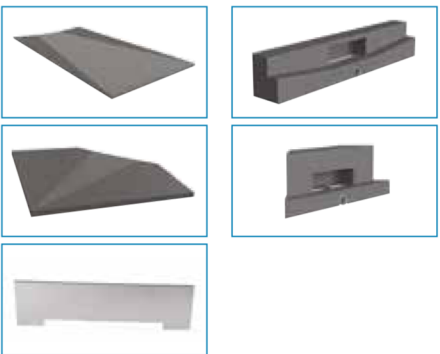

PANODUR CLASSIC

Les sols de douche Panodur prêts à carreler, avec pente intégrée, siphon de sol NF et siphon de sol extra plat, en diamètre 50 à sortie horizontale ou verticale, support de grille pour différentes hauteurs de carrelage, sont livrés prêts à l'emploi.

Ces sols de douche existent en différentes formes et dimensions, avec trou centré ou excentré.




POINTS +

- Siphon NF haut débit 75 l/mn
- Avis technique n° 13/17-1383
- Fabriqué en France
- Densité de la mousse très élevée : 1260 kpa

FABRIQUÉ
EN FRANCE



CSTB
ATD N°13-17-1383

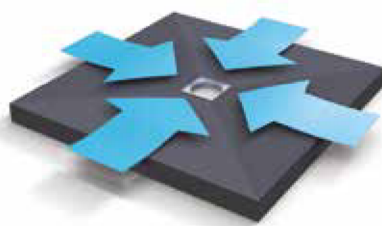

RÉALISATION
SUR MESURE
À LA DEMANDE
CF PAGE 77



Siphon NF Rotaflux horizontal



Siphon NF Rotaflux vertical



Siphon NF Rotaflux
sans évacuation secondaire



Siphon Rotaslim extra plat horizontal




Siphon NF Rotaflux
À VERROUILLAGE sortie horizontale




Siphon NF Rotaflux
À VERROUILLAGE sortie verticale

SIPHON ROTAFLUX CLASSIC / À VERROUILLAGE, À SORTIE HORIZONTALE Débit 75L/mm

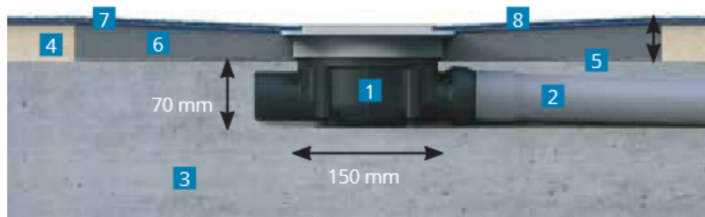


1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Panodur
7. Colle Panodur
8. Carrelage

SIPHON ROTAFLUX CLASSIC / À VERROUILLAGE, À SORTIE VERTICALE Débit 75L/mm

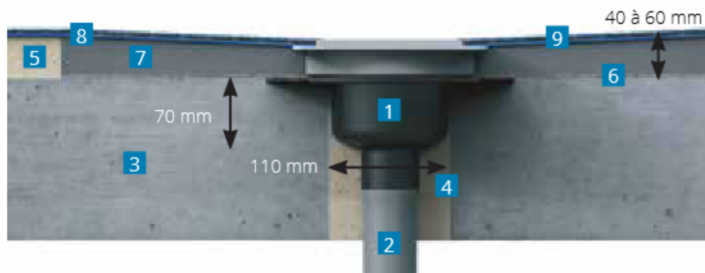


1. Siphon de sol Rotaflux
2. Tube PVC DN50
3. Dalle
4. Scellement
5. Chape
6. Colle Panodur
7. Panodur
8. Colle Panodur
9. Carrelage

SIPHON EXTRA PLAT ROTASLIM À SORTIE HORIZONTALE Débit 42L/mm

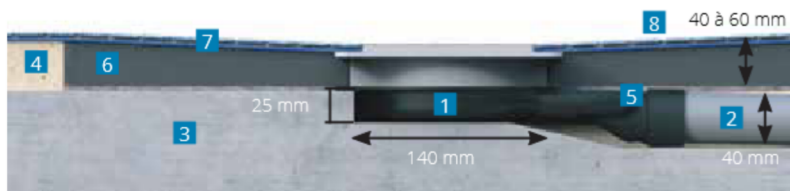


1. Siphon de sol Rotaslim
2. Tube PVC DN40
3. Dalle
4. Chape
5. Colle Panodur
6. Panodur
7. Colle Panodur
8. Carrelage

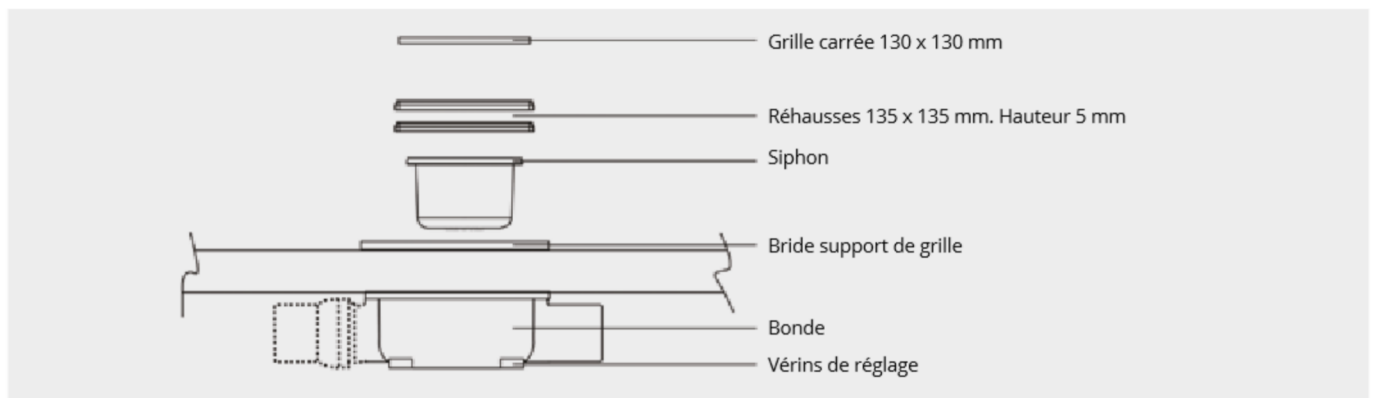


RÉALISER UNE DOUCHE ENCASTRÉE


1 RÉSERVER



2 POSER



3 ÉTANCHER




4 CARRELER



LES PRODUITS NÉCESSAIRES :

- 1 sol de douche Panodur au format adapté
- 1 siphon de sol Rotaflux ou extra plat Rotaslim
- 1 kit de montage et d'étanchéité Panodur (réf 350100)

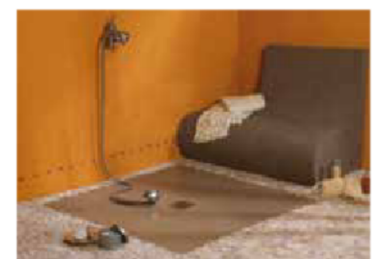

Douche à carrelé mais également douche à enduire !

La densité de la mousse très élevée nous permet d'adapter la hauteur de la grille pour le revêtement béton ciré. Nous consulter.