

Recommandation :

La norme EN 1717 prévoit que sur un robinet de puisage extérieur avec raccord au nez pour branchement d'un tuyau d'arrosage, un disconnecteur de type HA doit être installé. Le Robinet HA quart de tour intègre donc la fonction de robinet de puisage mais aussi de disconnecteur HA.

Fonction:

Le robinet HA quart de tour est l'association d'un robinet de puisage et d'un dispositif antipollution placé à son aval.

Ces robinets sont conçus pour recevoir un tuyau flexible comportant ou non un élément de fermeture en son extrémité.

Il est conçu pour la protection de l'eau destiné à la consommation humaine provenant directement d'un réseau de distribution d'eau potable.

Principe :

Conformément à la norme EN1717, le produit est constitué de 2 zones de pression séparées par un clapet de non retour.

Le clapet est fermé à débit nul et les entrées d'air sont ouvertes.

Ecoulement normal de l'eau : clapet de non-retour ouvert et entrées d'air fermées.


Installation sur alimentation d'eau

- + la tuyauterie située à l'aval du robinet doit être démontable (tuyau d'arrosage par exemple)
- + le dispositif ne doit pas être exposé à une contre-pression continue
- + le dispositif doit être aisément accessible
- + il ne doit pas être installé dans des emplacements inondables
- + il doit être protégé contre le gel ou les températures extrêmes
- + le Dispositif doit être surélevé au moins de 200mm par rapport au niveau d'eau en aval.

Caractéristiques

- + Poids 300 grammes
- + Débits 27 litres/minute à 1 bars
- + Pression du réseau jusqu'à 10 bars
- + Température admissible 60°C
- + disconnecteur HA intégré
- + Clapet Polymère intégré

ROBINET HA QUART DE TOUR

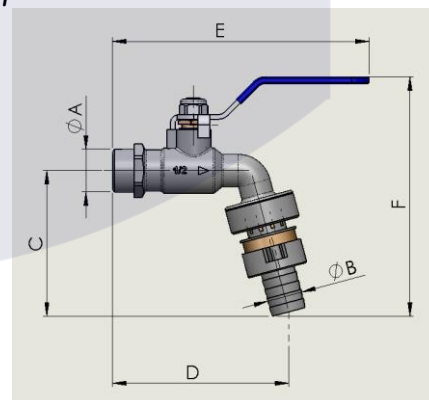

Dimensions/ Modèles	A	B	C	D	E	F	Masse Gr	Référence
15-15	1/2"	17	71	86	125	117	300	021153