



Xilo

Radiateur sèche-serviette
en acier


Le sèche-serviettes XILO, produit avec des tubes d'acier plats, permet d'obtenir un haut rendement thermique, avec un contenu en eau minimum. Sa présence discrète et élégante s'harmonise parfaitement avec l'ameublement de la salle de bain.

Caractéristiques techniques:

- radiateur sèche-serviette en acier avec éléments horizontaux à tubes plats 50x10 mm
- collecteurs latéraux à section circulaire de diamètre 30 mm
- filetages extrémités collecteurs 1/2" G droite
- pression maximum de service 4 bar
- température maximum de service 95°C

Les prix comprennent:

- 4 fixations pour l'installation (utiliser des chevilles appropriées aux différents types de mur)
- purgeur

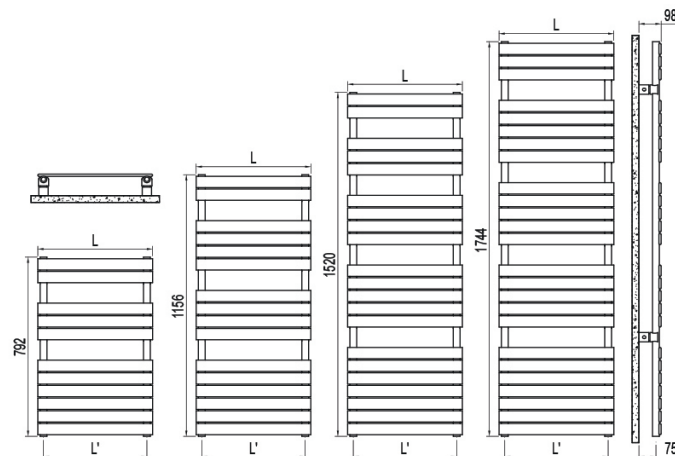

Modèle	Code	Prof. mm	Hauteur mm	Largh. mm	Entraxe. mm	Poids mm	Capac. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
792 - 11 tubes - 2 espaces	XP050 01	38	792	506	456	6.97	2.88	412	315	223	137	1.199
792 - 11 tubes - 2 espaces	XP060 01	38	792	606	556	8.07	3.27	482	369	262	161	1.197
792 - 11 tubes - 2 espaces	XP075 01	38	792	756	706	9.72	3.84	588	450	319	197	1.195
1156 - 16 tubes - 3 espaces	XP050 01	38	1156	506	456	10.12	4.20	558	429	305	189	1.178
1156 - 16 tubes - 3 espaces	XP060 01	38	1156	606	556	11.72	4.76	658	506	361	224	1.175
1156 - 16 tubes - 3 espaces	XP075 01	38	1156	756	706	14.12	5.60	808	622	444	276	1.170
1520 - 21 tubes - 4 espaces	XP050 01	38	1520	506	456	13.27	5.52	718	549	388	238	1.205
1520 - 21 tubes - 4 espaces	XP060 01	38	1520	606	556	15.37	6.26	848	651	463	286	1.186
1520 - 21 tubes - 4 espaces	XP075 01	38	1520	756	706	18.52	7.36	1043	805	577	361	1.157
1744 - 25 tubes - 4 espaces	XP050 01	38	1744	506	456	15.67	6.50	839	644	459	284	1.182
1744 - 25 tubes - 4 espaces	XP060 01	38	1744	606	556	18.17	7.37	986	758	541	336	1.176
1744 - 25 tubes - 4 espaces	XP075 01	38	1744	756	706	21.92	8.68	1206	930	665	414	1.167

01 = code couleur Standard Blanc - pour code couleur différent voir pages xxx
Pour des dt différents utiliser la formule: $Q=Q_n (dt / 50)^n$