

GLOBE - Miroirs LED




-  IP44
-  Faible consommation. Led Samsung
-  Norme CE
-  3 ans de garantie
-  Miroir rétroéclairé
-  Sensor marche/arrêt

Information technique

	ø600	ø800	ø1000
Kelvin	5700 (cool light)		
Lúmenes	720	890	1100
Wattios	12	10	20
Anticorrosion	Si		
Efficacité énergétique	G		
Épaisseur de verre	4 mm		
CRI	> 90		
Vie utile	3000 h		


Dimensions

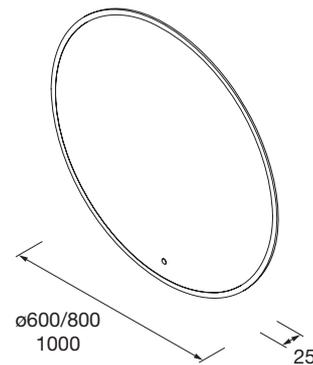

Dimensions et poids de l'emballage

	ø600	ø800	ø1000
Largeur (mm)	670	985	1075
Profondeur (mm)	75		
Hauteur (mm)	670	985	1075
Poids(kg)	3,8	6,5	9,5
Masse brute (kg)	4,6	7,6	11,2


Mesures d'installation



A=600 → B=300 → C=180
 A=800 → B=400 → C=200
 A=1000 → B=500 → C=200

Finitions extérieures*

Cadre décoratif laqué sur le miroir.



Blanc



Noir



Or