

Kit comprenant :

1 vanne de raccordement avec fonction isolement et insert de vanne pré-réglable pour radiateurs sèche-serviettes et design, filetage de raccordement à la tête thermostatique M 30 x 1,5, position équerre ou droit, convertible pour raccordement côté gauche ou droit, vanne de remplissage et d'e vidange intégrée pour raccordements de tubes, avec raccords filetés auto-étanches et joints Eurocone pour radiateurs avec raccordement Rp 1/2" or G 3/4" M (Eurocone), avec Eurocone côté tube pour le raccordement avec des adaptateurs à compression, distance axiale 50 mm, avec clé de réglage,

1 cache design en plastique avec optique polie,

1 tête thermostatique design avec limitation et capteur liquide intégré, raccord fileté M 30 x 1,5, valeurs de réglage: 7 - 28 °C, avec position zéro et protection gel, version blanche classée selon "TELL Thermostatic Efficiency-Label".

Avantages

- Design attrayant
- 4 options de raccordement
- Pré-ajustement infini
- Remplissage et vidange simples
- Adaptateurs de compression correspondants disponibles

Caractéristiques techniques



- Composants en laiton nickelé et en plastique
- Matériaux d'étanchéité : EPDM
- Temp. de service max. : Température permanente de 110 °C, 130 °C de pointe
- Pression de service max. : 10 bars
- Medium de fonctionnement : Eau chauffage selon VDI 2035



Description	VH Variodesign W	
Code	F12160	
EAN	04013852269989	
Modèle	<u>Kit complet Variodesign</u>	
Couleur	blanc*	
Version	connexion droite / gauche convertible	
Connexion	D (EC)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F
	F	G $\frac{1}{2}$ " M
Vidange (G)	G $\frac{3}{4}$ " M	


* similaire à RAL 9016

** similaire à RAL 9005

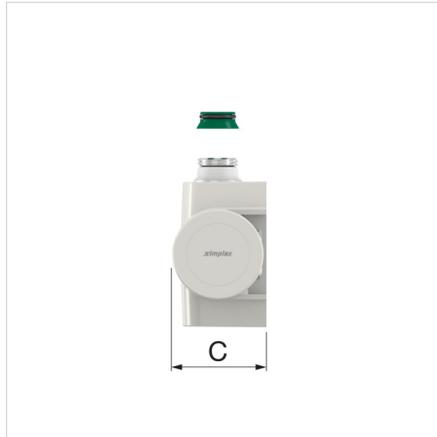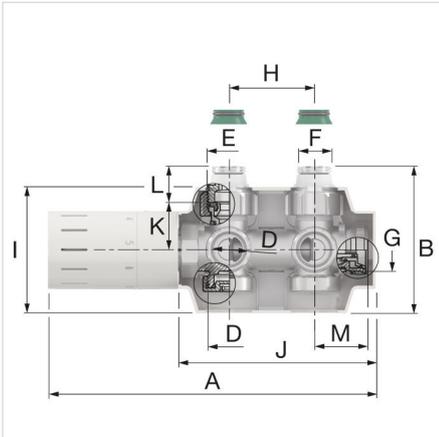

Dimensions

Type	Dimensions [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M
VH Variodesign	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31

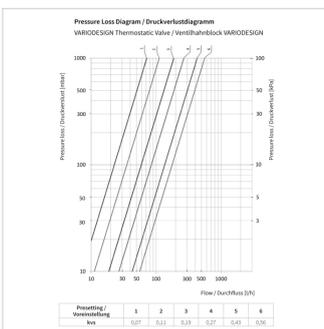

Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	Raccordement de radiateur pour le décor
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	e-Senso
Code	F12160
EAN	04013852269989

Classification caractéristiques

Type	Bloc inférieur H
Raccord de radiateur de taille	3/4 pouce
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Robinet de radiateur Preset	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9016
Avec bouton thermostat	Oui
Réglable	Oui
Avec thermomètre capuchon design	Oui
Contrôle Element H droit du bloc-cylindres inférieur	Oui
Dispositif de contrôle H bloc inférieur gauche	Oui
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Distance coeur à coeur	50 Millimetre
Adapté au système à un tuyau	Non
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Oui
Sens de connexion du thermostat	A gauche et à droite
Avec limiteur de température de retour	Non
Pression de service maximum	10 Bar
Température du fluide	0 - 110 °C
Mesurer l'élément de commande thermostatique	M30 x 1,5
Valeur Kvs	0.56

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation Instructions](#)[DWG](#)[REVIT](#)[STEP](#)[Brochure](#)[Functionality / Funktionsweise](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/fr